


**dominic**

Línea 85

---

*Instalación y mantenimiento*

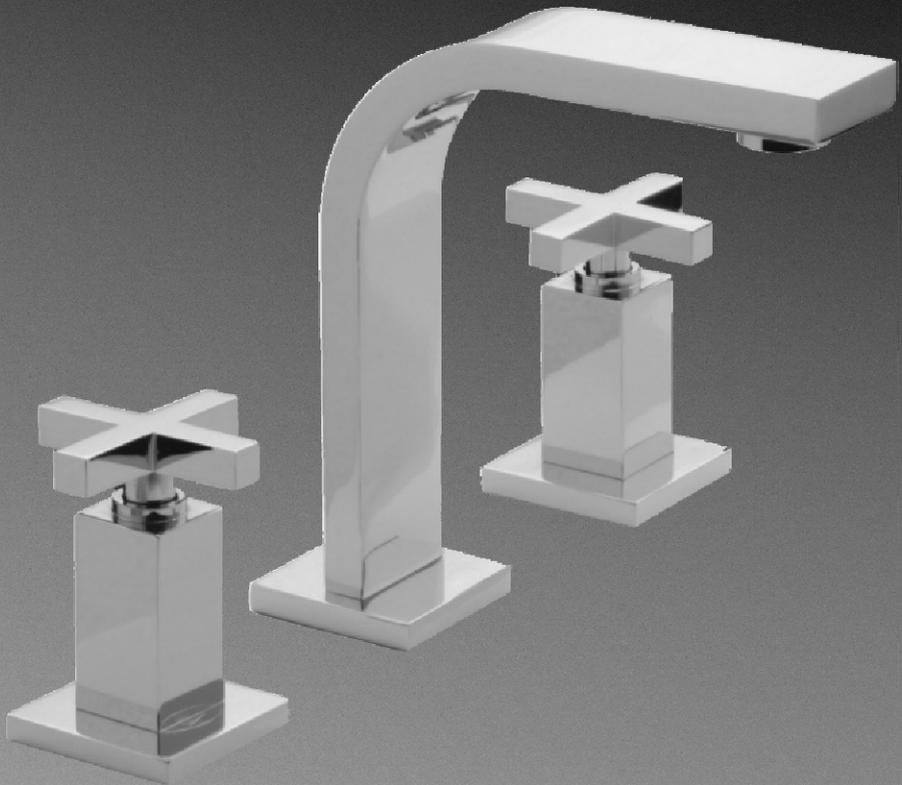

# Línea FV 85 Dominic

## FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

**Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.**

## Juegos para ducha y bañera

### 0103/85 y 85L


Juegos para ducha / bañera, embutidos

### 0103/85V

Juego para ducha / bañera, embutido con cierre a válvula de compresión

### 0109/85 y 0109/85L

Juegos para ducha, embutidos

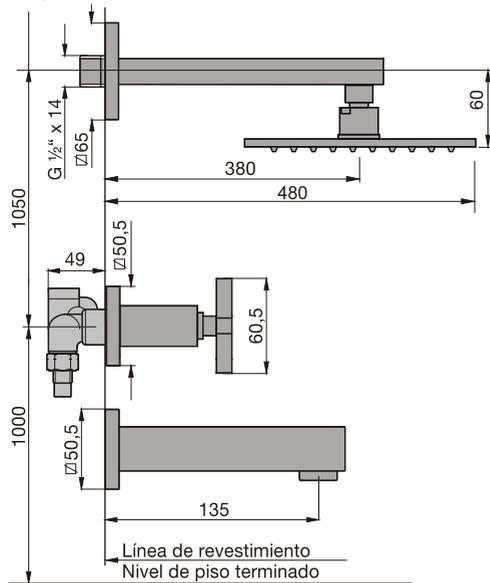


Todas las medidas están en mm




Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

- 1\_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2\_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3\_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
- 4\_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5\_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 6\_Terminar la pared.
- 7\_Colocar las vistas.

Juego 0103/85



Juego 0103/85L

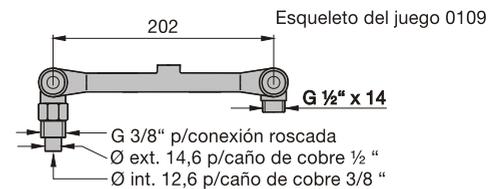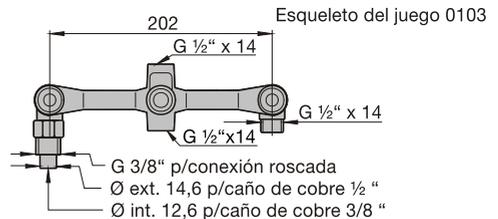

**Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.**



**También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.**

# Línea 85 Dominic

# Juegos para lavatorio

**0201/85 y 85L:** Juegos para lavatorio, desagüe a pistón  
**0207/85 y 85L:** Juegos para lavatorio, desagüe con tapita  
**0207/85V:** Juego para lavatorio, desagüe con tapita con cierre a válvula de compresión


Fijación a la mesada (0201)

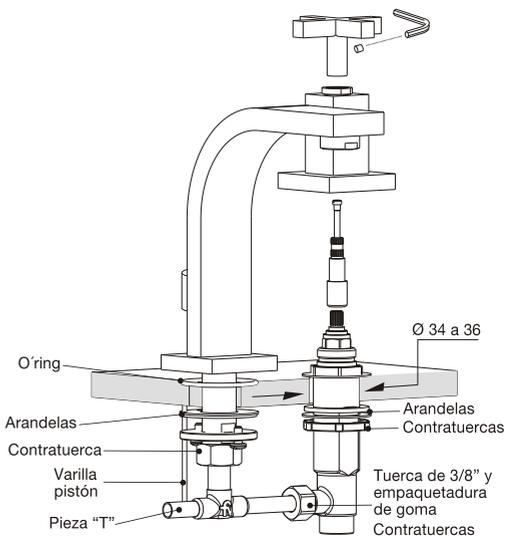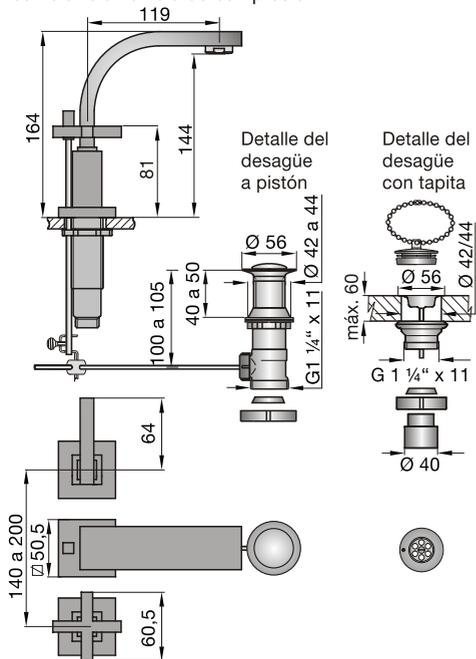


La fijación es similar para ambos juegos 0201/0207 cruz y lever

## 0203/85 y 85L


Juego para lavatorio de pared, desagüe con tapita

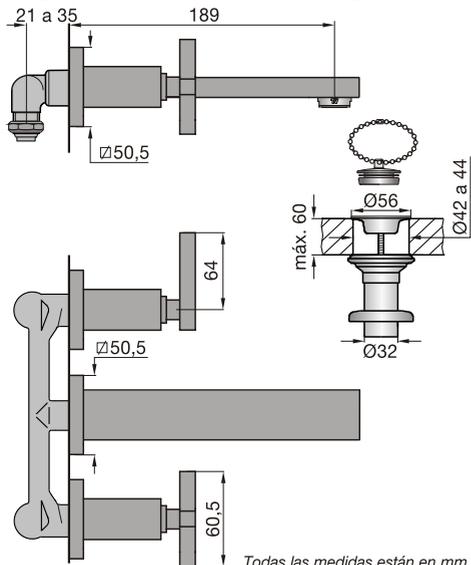

Todas las medidas están en mm.

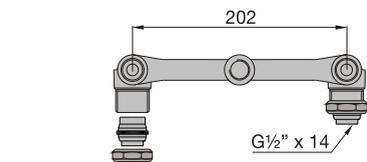

Detalle de armado


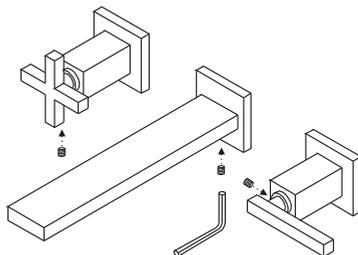


La fijación del pico y los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista

## Línea 85 Dominic


### 0210/85 y 85L

Juego para bañera hidromasaje

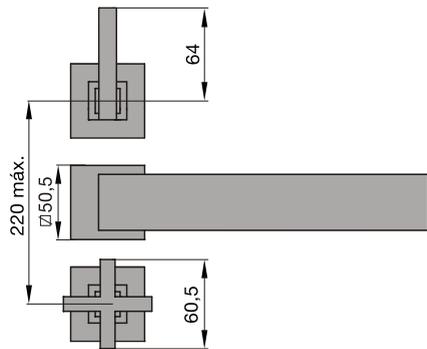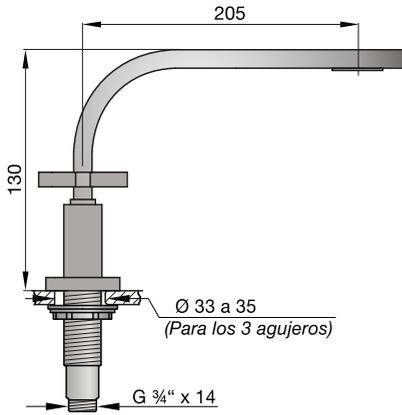

Todas las medidas están en mm.


Detalle del juego  
0210/85

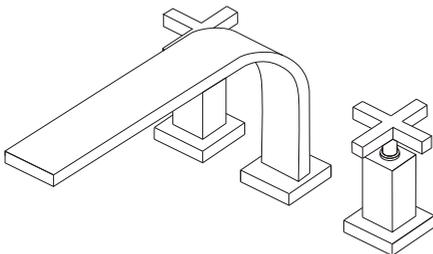

## Juegos para hidromasaje

### 0213/85 y 85L

juego para bañera hidromasaje,  
con ducha manual

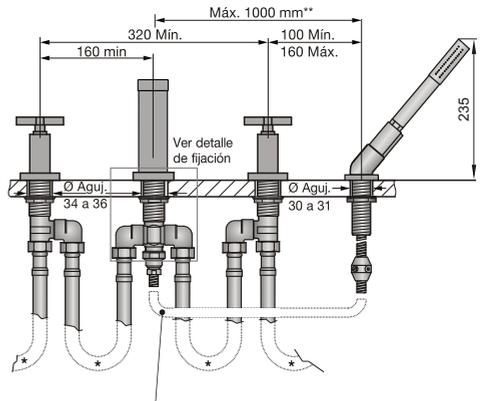


Longitud de la manguera: 2 mts.

\*Las conexiones flexibles FV 261.01 19 se venden por separado.

\*\*Tenga en cuenta que (para el uso de la ducha manual) la manguera debe disponer de, por lo menos, 1 metro de distancia de movimiento libre.

Por lo tanto, respete esta medida para obtener este beneficio funcional.

Detalle de fijación  
del pico 0213

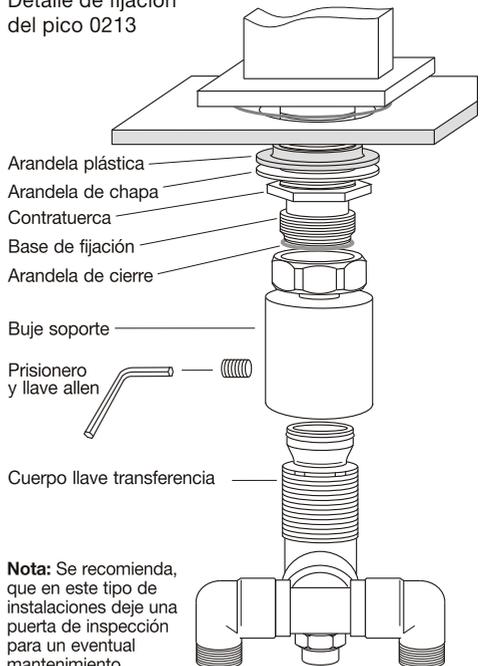

**Nota:** Se recomienda, que en este tipo de instalaciones deje una puerta de inspección para un eventual mantenimiento.





# Línea 85 Dominic

# Juegos para bidé

**0295/85 y 85L:** Juegos para bidé, desagüe con tapita


**0295/85V:** Juego para bidé, desagüe con tapita con cierre a válvula de compresión

**0299/85 y 85L:** Juegos para bidé, desagüe a pistón




Todas las medidas están en mm.

## Detalle de fijación

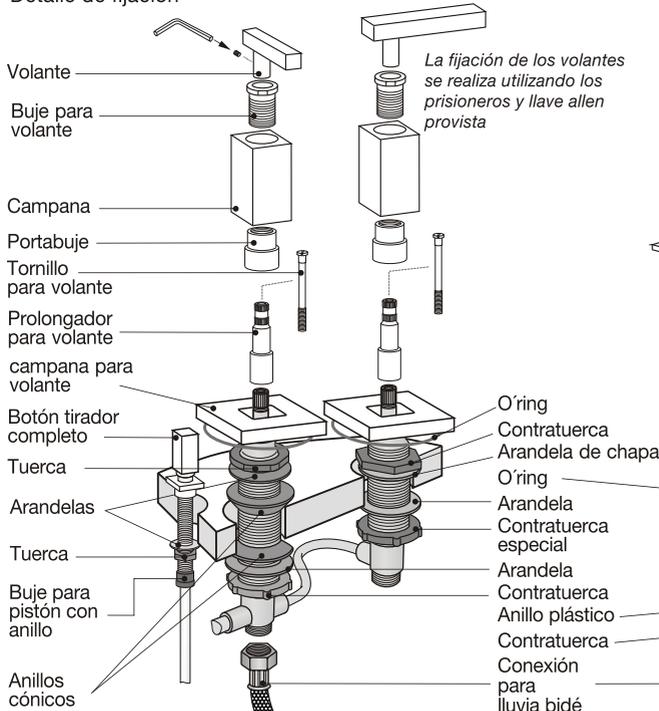

La fijación de los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista

## Detalle del juego 0299/85




## 0216/85

Juego termostático para ducha/bañera

## 0218/85

Juego termostático para ducha

### Instalación del cuerpo base



Detalle del posicionamiento de R, P y S




Fig.1

**Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicación de las entradas de agua (caliente y fría) haciéndolas coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).**



1. Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.
2. Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto exterior.

### Posición de la arandela para regulación de la temperatura (S)


Para que se cumplan las condiciones óptimas de funcionamiento para regular la temperatura, la instalación debe respetar estas dos consignas:

1. La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en relieve (R), orientadas hacia abajo.
2. Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela (S) como lo muestra el dibujo (con la marca  $\wedge$  coincidiendo con P y R).

Fig.1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las marcas R, P y S).

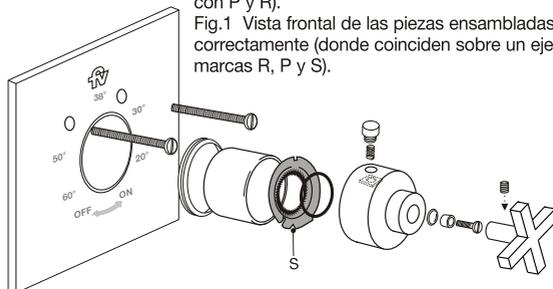


### Instalación del conjunto exterior

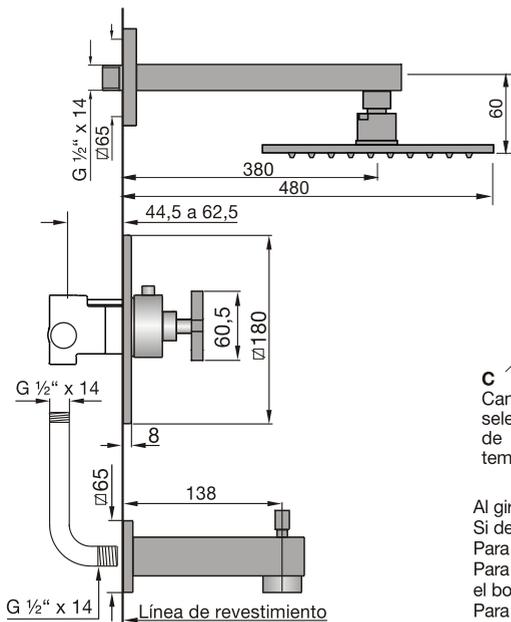

### Instrucciones de uso

Para lograr una temperatura **mayor de 38°C** presione "D" y gire

Para lograr una temperatura **menor de 38°C** simplemente gire

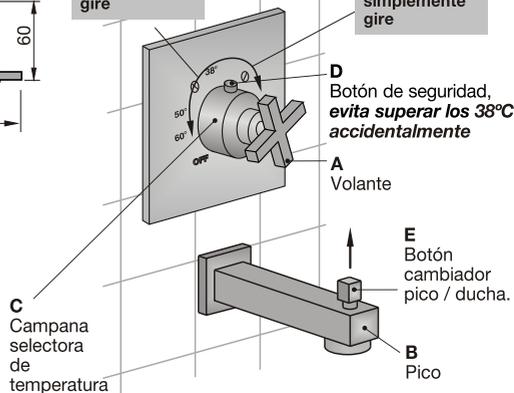

Al girar el volante 'A' obtendrá agua a través del pico 'B'. Si desea obtener salida de agua por la ducha, tire del botón 'E'. Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana 'C'. Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón 'D' y girar la campana hacia la izquierda. Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia la derecha.

Todas las medidas están en mm.

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.

Nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada la venta de cualquier línea o producto, con excepción de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendrán una vigencia de cinco años. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítenlos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

## Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

### Instalación

Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. Para que estos dispositivos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

1. Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
2. Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.

### Limpieza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:



1. Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.



2. Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.



3. Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.



4. Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.



5. **Importante:** Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
6. Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

### Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgf./cm<sup>2</sup> en l/min.

Juegos	0103/85 0103/85L	0103/85V	0109/85 0109/85L	0216/85	0218/85	0201/85 0201/85L	0203/85 0203/85L	0207/85 0207/85L	0207/85V	0210/85 0210/85L	0213/85 0213/85L	0295/85 0295/85L	0295/85V	0299/85 0299/85L
Pico	13	14	—	8*	—	5	6	5	5,5	15	9,5	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3

Caudal de ducha a presión máxima de 13 lts por minuto a 5,5 BAR.

Juegos	0103/85 0103/85L	0103/85V	0109/85 0109/85L	0216/85	0218/85	0201/85 0201/85L	0203/85 0203/85L	0207/85 0207/85L	0207/85V	0210/85 0210/85L	0213/85 0213/85L	0295/85 0295/85L	0295/85V	0299/85 0299/85L
Ducha	8*	9*	8*	7*	8*	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—

\* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

\*\* Corresponde al duchador manual.

## Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



### FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053  
B1604AFC Florida  
Pcia. de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (011) 4730-5300  
Fax: (011) 4730-5363

### Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

#### Sucursales:

**Bahía Blanca**  
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca  
Tel: (0291) 456-1999

**Córdoba**  
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba  
Tel: (0351) 471-8863

**Mendoza**  
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza  
Tel: (0261) 438-0528

**Rosario**  
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario  
Tel: (0341) 456-2339

**Tucumán**  
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán  
Tel: (0381) 424-2274

Web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOLL.LINEA.85 / Edición N° 9 \_ Noviembre 2015.