Línea 20 New

Línea 20N

Instalación y mantenimiento

Línea FV 20 New

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas

Juegos para ducha y bañera

Art. 0103/20N
Juegos para ducha / bañera, embutidos.
Art. 0109/20N
Juegos para ducha, embutidos.

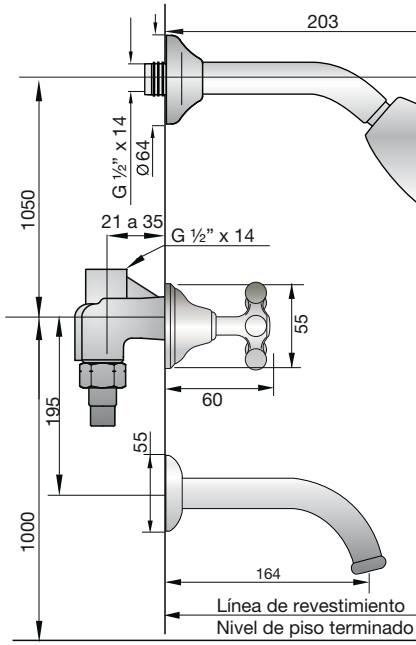

La ducha es la misma para ambos juegos.

Esqueleto del juego 0103

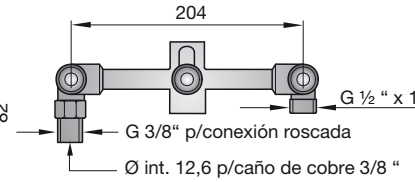

Esqueleto del juego 0109

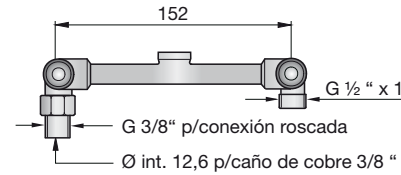

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Todas las medidas están en mm.

Línea FV 20 New

0103/20N
Juego para ducha/ bañera embutidos.
0109/20N
Juegos para ducha embutidos.

1_Coloque la roseta de ducha (1) en el brazo de lluvia (2) y enrosque este mismo en la conexión de agua.
Después lleve la roseta al tope con la pared.

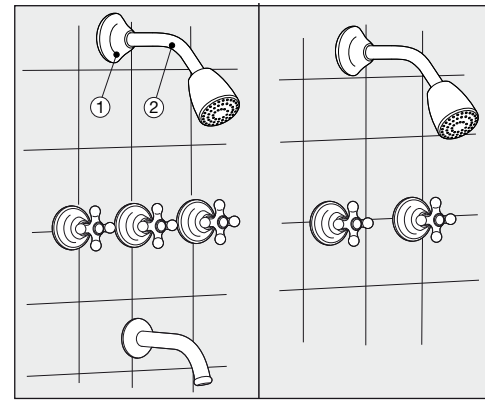

2_Posicione los volantes enroscando primero la roseta (3), luego coloque el volante (4). Para ajustarlo debe enroscar el tornillo con la arandela (5) al esqueleto, y por último coloque la letra decorativa (6) presionandola.

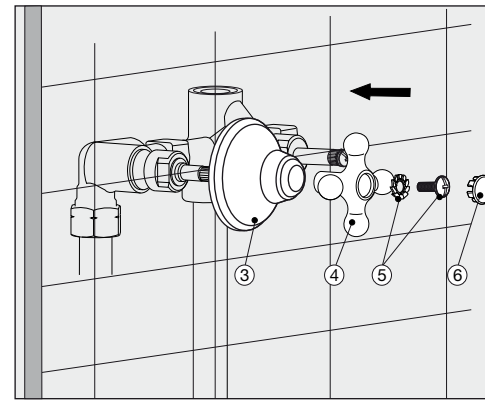

3_Posicione la roseta metálica (7) y enrosque el pico salida (8) al codo de conexión (9).
Este paso solo será aplicable para los juegos 103/B2P.

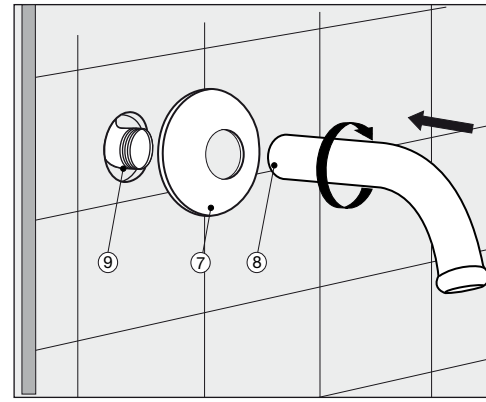

Línea FV 20 New

0207/20N

Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

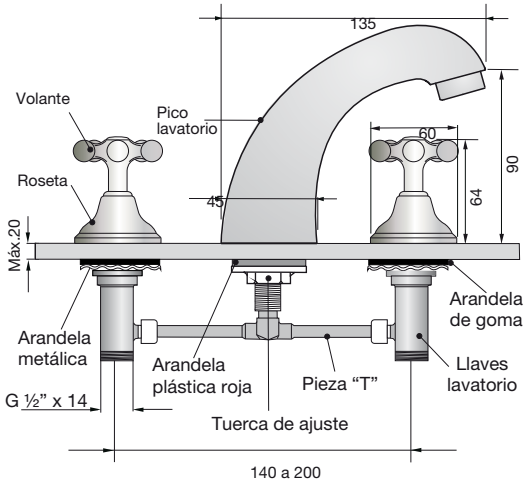

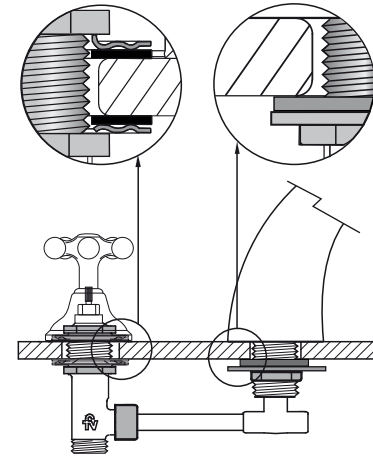

Pasos para la instalación del lavatorio.

1_Coloque el pico lavatorio (1). Para la sujeción del mismo coloque la arandela de goma (2), luego la arandela plástica color rojo (3), por ultimo enrosque la tuerca de fijación (4).

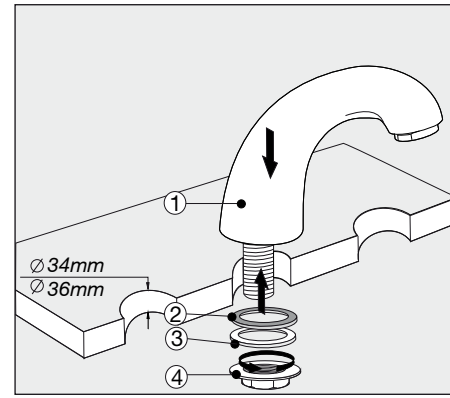

Línea FV 20 New

0207/20N

Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

2_Introduzca los extremos de la pieza “T” (5), a las entradas de las llaves lavatorio (6), ajustandolas hasta la mitad del recorrido con las tuercas plásticas (7) y previendo de haber colocado la gomas cónicas (8). Una vez unida la pieza “T” (5) con las llaves laterales (6), enrosque la tuerca (9), luego la arandela de acero inoxidable (10) y la arandela de goma (11) y por último coloque desde abajo este conjunto armado de 2 llaves con la pieza T, insertando ésta ultima en la entrada de agua del pico lavatorio (1).

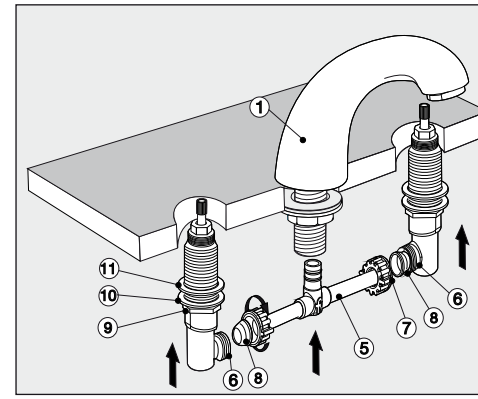

3_Fije definitivamente las llaves en el lavatorio desde arriba colocando la arandela de goma (12), la arandela de acero con cuello (13) y roscando la tuerca (14).

4_Enrosque la roseta (15), posicione el volante (16) y ajuste el tornillo con la arandela aletada (17) y finalmente coloque la letra decorativa (18) presionandola suavemente.

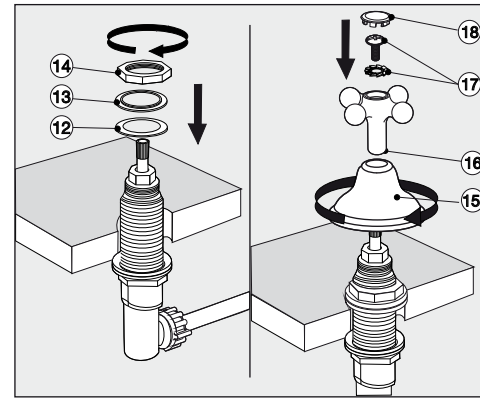

5_Para el armado de la sopapa lavatorio, desarme el conjunto, y ponga la rejilla (1) arriba sobre el agujero de desagüe del lavatorio. Luego coloque el O´ring (2) abajo entre el lavatorio y el cuello de la sopapa (3), y ajuste el conjunto con el tornillo (4).

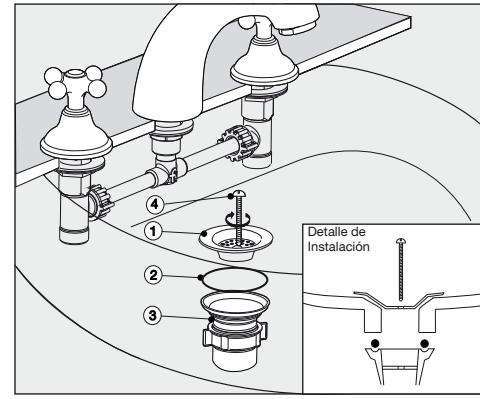

Línea FV 20 New Juego para ducha / bañera exterior pared

0112/20N

Juegos para ducha/bañera exterior pared

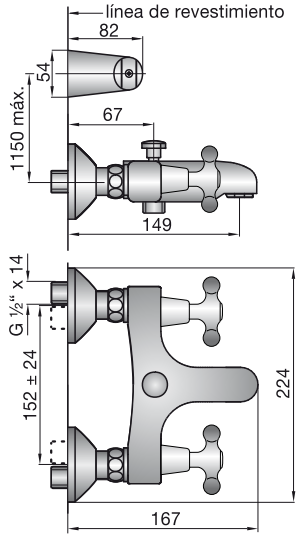

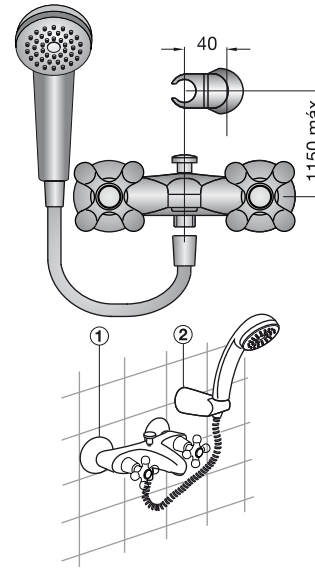

Todas las medidas están en mm.

Instalación de los codos (1)



Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (*) y coloque los tapones.



Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del nivel de pared terminada.



Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.



Asegure las cañerías con cemento.
Retire la plantilla y cemente los codos.

(*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

Instalación del soporte para ducha (2)

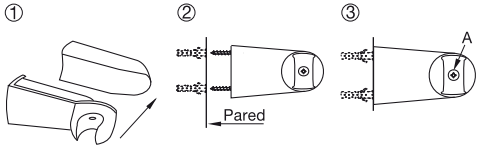

1_Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2_Marque la posición de los agujeros a realizar (teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo), perfore y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.

3_Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudien_ do variar el ajuste del soporte mediante el tornillo “A”.

Línea FV 20 New

0295/20N
Juego para bidé, desagüe con tapita.

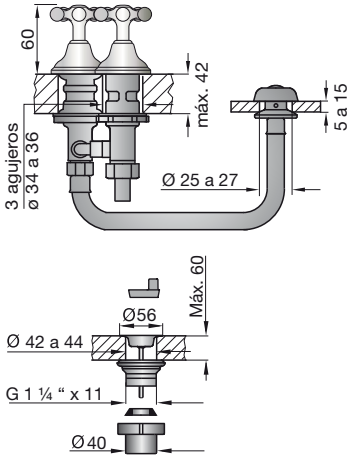



Todas las medidas están en mm.

Instalación

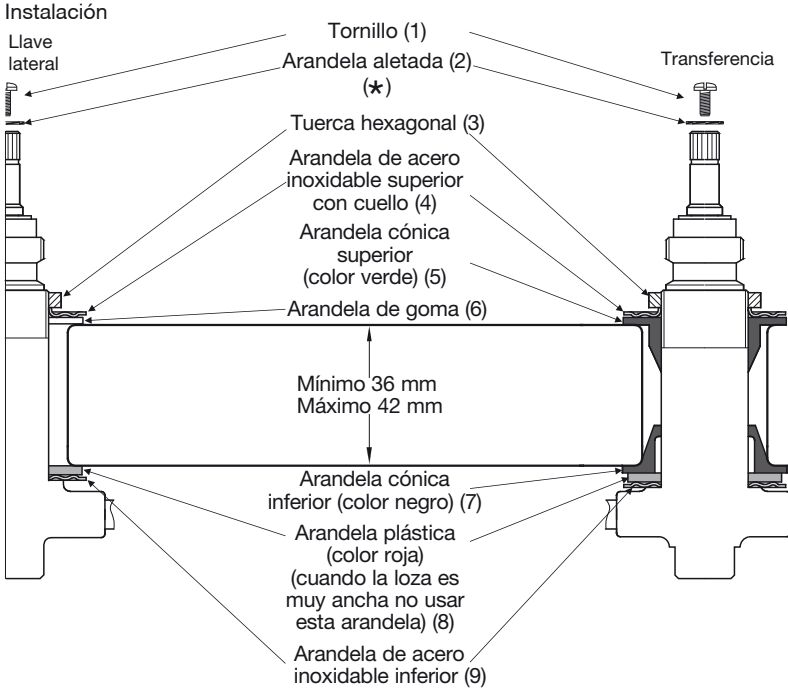

(★) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Línea FV 20 New

0295/20N

Juego para bidé, desagüe con tapita.

1_Para instalar el esqueleto, primero debe colocar en los laterales y en la transferencia las arandelas de acero inoxidable (9). En segundo lugar se debe colocar las arandelas de color rojo (8) y luego en la llave del medio debe colocar la arandela cónica inferior color negra (7). Una vez armada la parte inferior del esqueleto, introduzca el mismo desde abajo del bidé y sujetelo comenzando por la transferencia, colocando la goma cónica verde (5), después las arandelas de goma (6) en los laterales, luego la arandela de acero superior con cuello (4) y por ultimo fijelo con la tuerca hexagonal (3).

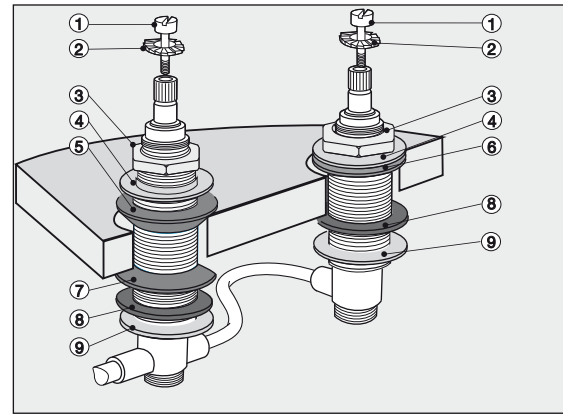

2_Para el armado de la sopapa del bidé, desarme el conjunto y coloque la rejilla (B) en la parte de superior del agujero del desagüe, el O`ring (C) irá colocado debajo del mismo y por ultimo coloque el cuerpo de la sopapa (D). Finalmente ajuste el conjunto con el tornillo (A). Luego desarme la lluvia bidé y ubique la arandela de goma (G) arriba junto con la rejilla (F), y por debajo inserte la manguera con pico (H) al conjunto de arriba y ajustelo con el tornillo (E). Finalmente enrosque la manguera (i) a la salida de agua de la llave transferencia (J).

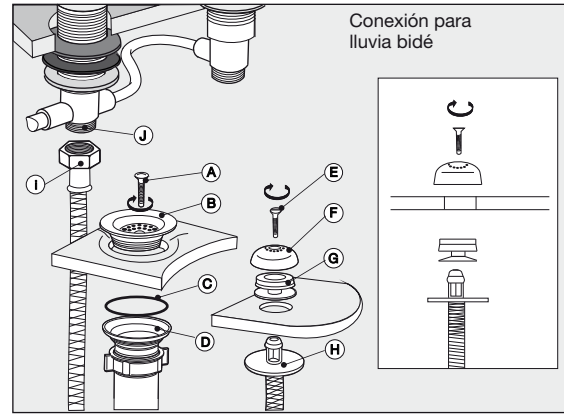

3_Enrosque la roseta en el esqueleto, luego posicione el volante por encima de este.
Ajuste el tornillo con la arandela aletada y por último coloque la letra con una leve presión.

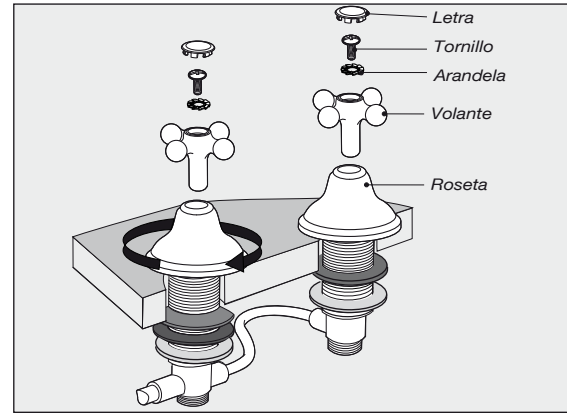

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgs./cm2 en l/min (*)					
Juegos	103/20N	109/20N	207/20N	295/20N	112/20N
Pico	13	———	4,5	———	13,5
Ducha	10	10	———	———	6
Lluvia bidé	———	———	———	5	———

*Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país
Tel: 0810-555-5300 **E-mail: fvresponde@fvsa.com**

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
FOLL.LINEA20N _ED2_ Noviembre 2012