

gran gala

Línea 72

Instalación y mantenimiento



Línea FV 72 Gran Gala

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.




Juegos para ducha y bañera

0103/72

Juego para ducha / bañera, embudido

0109/72

Juego para ducha, embudido

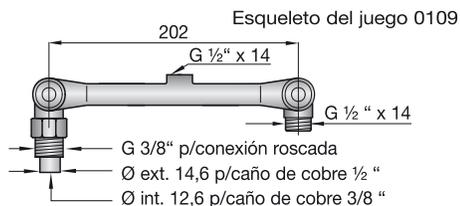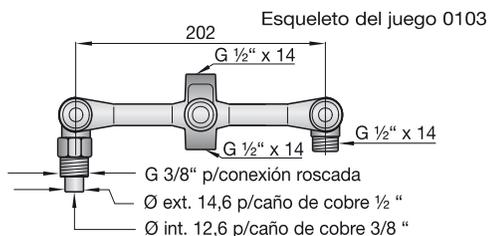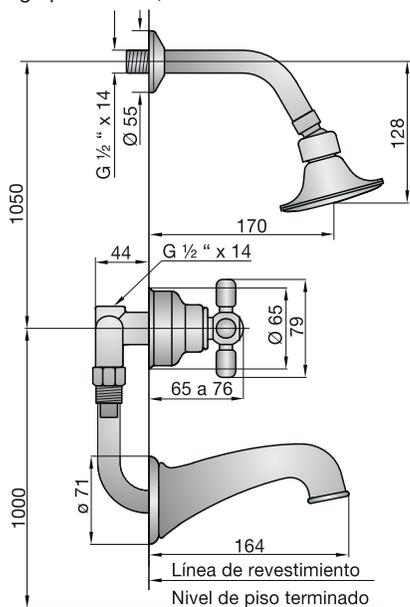

La ducha es la misma para ambos juegos - Todas las medidas están en mm.

Para la instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

- 1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
- 4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 6_Terminar la pared.
- 7_Colocar las vistas.



Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

0207/72

Juego para lavatorio, desagüe con tapita

Fijación del pico a la mesada

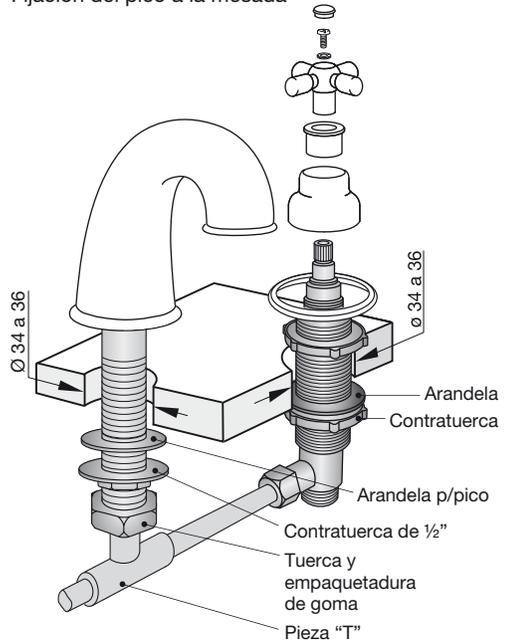
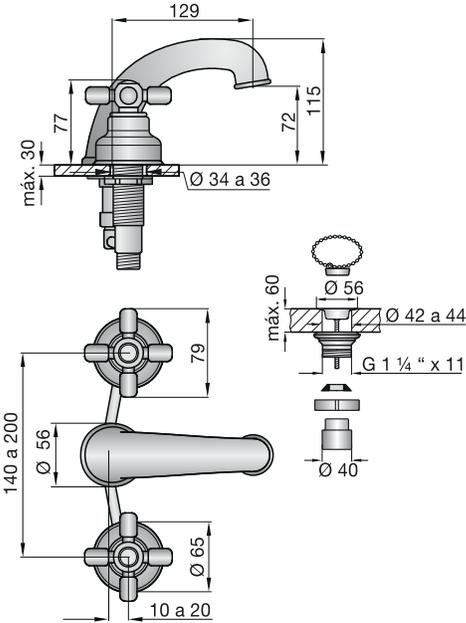


Juego para bidé

0295/72

Juego para bidé, desagüe con tapita

Desagüe con tapita

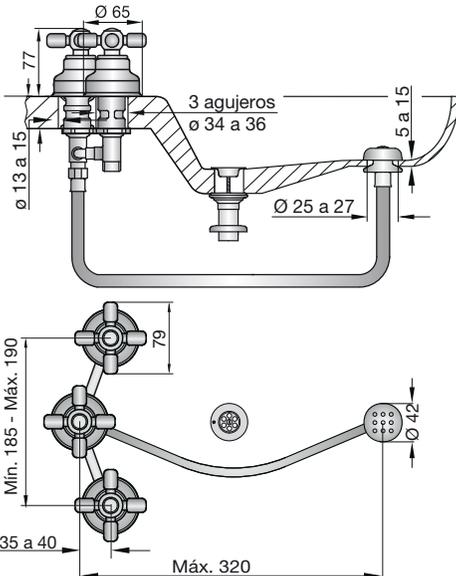


0216/72

Juego termostático para ducha / bañera

0218/72

Juego termostático para ducha

Instalación del cuerpo base



Detalle del posicionamiento de R, P y S




Fig.1

Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicación de las entradas de agua (caliente y fría) haciéndolas coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).

1_Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.

2_Despues de que esté terminado el revestimiento, quitar el protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto exterior.


Posición de la arandela para regulación de la temperatura (S)

Para que se cumplan las condiciones óptimas de funcionamiento para regular la temperatura, la instalación debe respetar estas dos consignas:

1_La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en relieve (R), orientadas hacia abajo.


2_Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela (S) como lo muestra el dibujo (con la marca coincidiendo con P y R).

Fig.1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las marcas R, P y S).

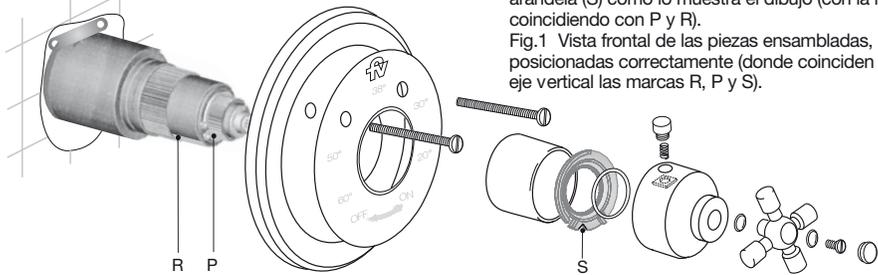


Instalación del conjunto exterior

Instrucciones de uso

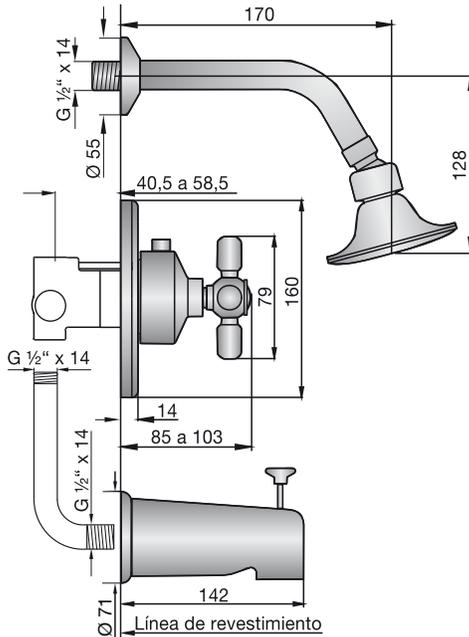

Para lograr una temperatura mayor de 38°C presione "D" y gire

Para lograr una temperatura menor de 38°C simplemente gire

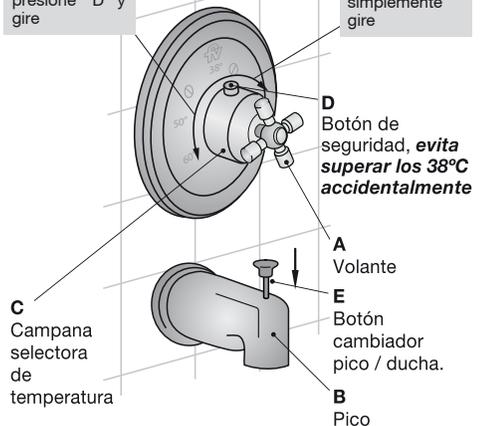

Al girar el volante 'A' obtendrá agua a través del pico (B). Si desea obtener salida de agua por la ducha, baje el botón (E). Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana 'C'. Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón 'D' y girar la campana hacia la izquierda. Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia la derecha.



Línea FV 72 Gran Gala

Juego para mesada de cocina

0418/72

Juego para mesada de cocina con pico móvil

Fijación del cuerpo a la mesada

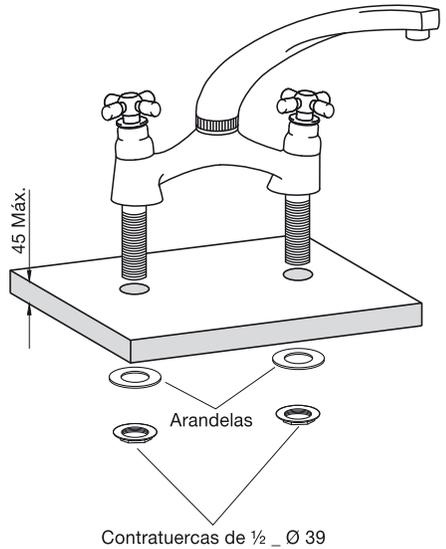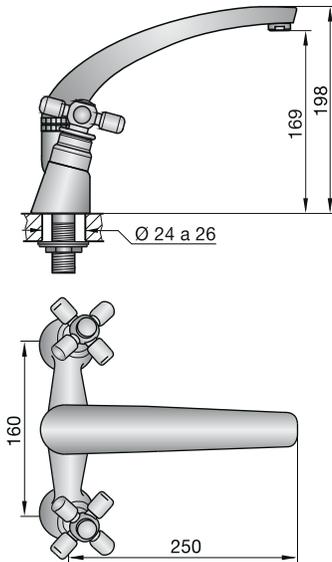

Todas las medidas están en mm.

Línea FV 72 Gran Gala

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez.

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm ² en l/min (*) excepto (**).							
Juegos	0103	0109	0207	0216	0218	0295	0418
Pico	12	—	11	15**	—	—	4,5
Ducha	6	9	—	10**	10**	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	—	4,5	—

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

** Estos valores obtenidos fueron medidos a una presión de 1 Kgr./cm², que es la recomendada por FV.


Instalación

Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

- 1- Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
- 2- Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.

Limpeza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:



1_ Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.


2_ Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.

3_ Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.


4_ Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.

5_ Importante: Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
6_ Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

Accesorios



Repisa de vidrio



Toallero barral, recto



Portarrollo



Portavaso y cepillos con vaso



Jabonera para mesada




Toallero de aro



Percha



Jabonera



Agarradera para bañera



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274