

# Newport Plus

Línea B2P

---

*Instalación y mantenimiento*



# Línea FV B2P Newport Plus.

## FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas


## Juegos para ducha y bañera

Art. 0103/B2P

Juegos para ducha / bañera, embutidos.


At. 0109/B2P

Juegos para ducha, embutidos.

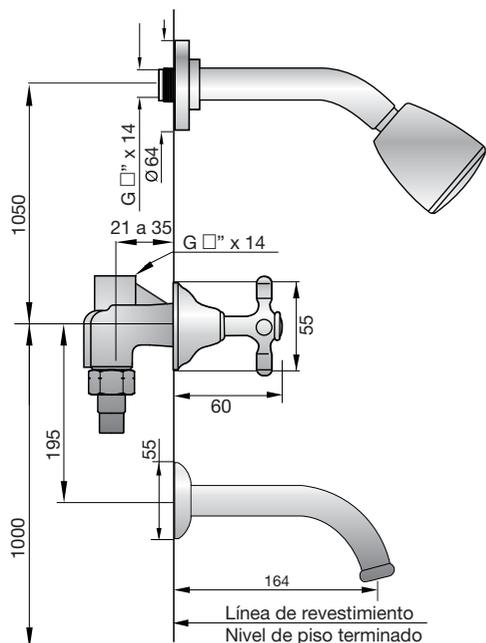


La ducha es la misma para ambos juegos.

Esqueleto del juego 0103

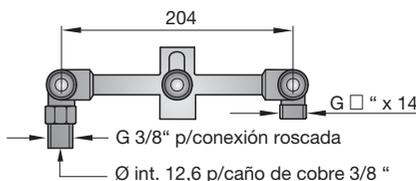

Esqueleto del juego 0109

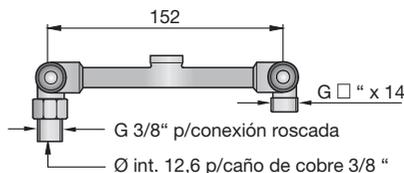

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Todas las medidas están en mm.

## Línea FV B2P Newport Plus.

0103/B2P


Juego para ducha/ bañera embutidos.

0109/B2P


Juegos para ducha embutidos.

1\_Coloque la roseta de ducha (1) en el brazo de lluvia (2) y enrosque este mismo en la conexión de agua.


Después lleve la roseta al tope con la pared.

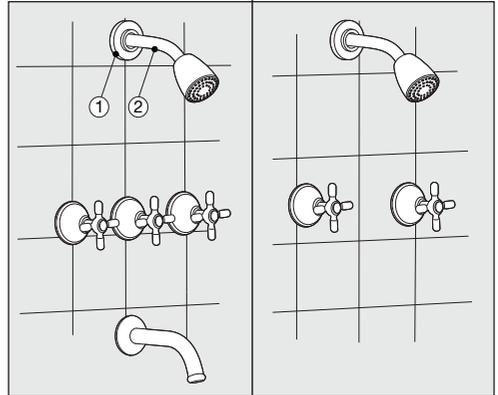

2\_Posicione los volantes enroscando primero la roseta (3), luego coloque el volante (4). Para ajustarlo debe enroscar el tornillo con la arandela (5) al esqueleto, y por último coloque la letra decorativa (6) presionandola.

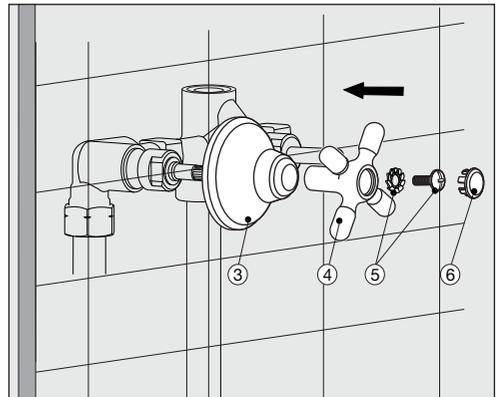



3\_Posicione la roseta metálica (7) y enrosque el pico salida (8) al codo de salida (9). Este paso solo será aplicable para los juegos 103/B2P.

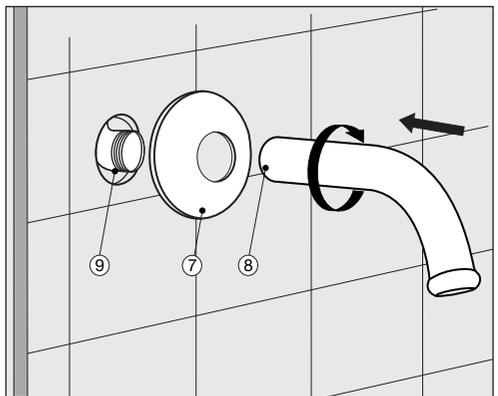

# Línea FV B2P Newport Plus.

0207/B2P


Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

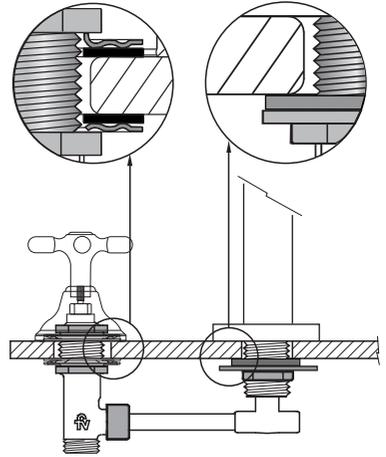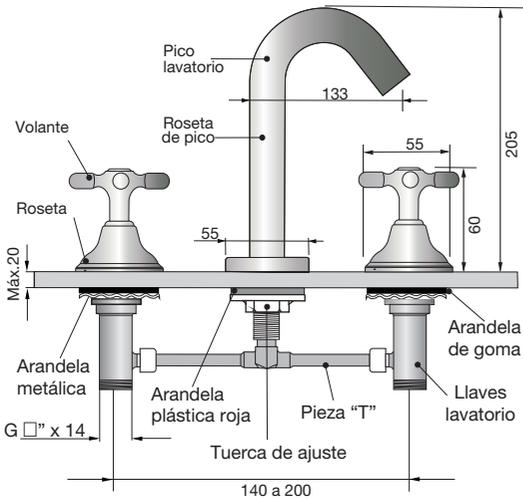

## Pasos para la instalación del lavatorio.

1\_Coloque el pico lavatorio (1), con la roseta metálica (2) y el refuerzo plástico (3) con su O ring (4).

Para la sujeción del mismo coloque la arandela de plástico de color rojo (5) y ajústelo con la ayuda de la tuerca hexagonal (6).

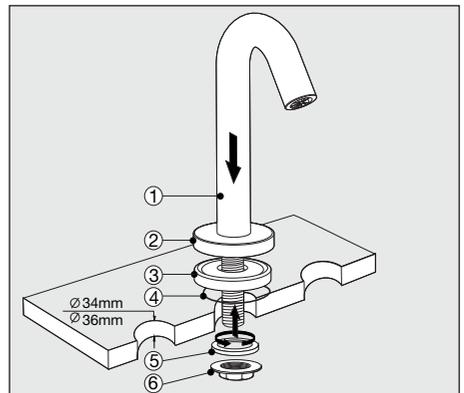


## Línea FV B2P Newport Plus.


0207/B2P

Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

2\_ Introduzca los extremos de la pieza "T" (7), a las entradas de las llaves lavatorio (8), ajustandolas hasta la mitad del recorrido con las tuercas plásticas (9) y previendo de haber colocado las gomas cónicas (10). Una vez unida la pieza "T" (7) con las llaves laterales (8), enrosque la tuerca (11), luego la arandela de acero inoxidable (12) y la arandela de goma (13) y por último coloque desde abajo este conjunto armado de 2 llaves con la pieza T, insertando ésta última en la entrada de agua del pico lavatorio (1).

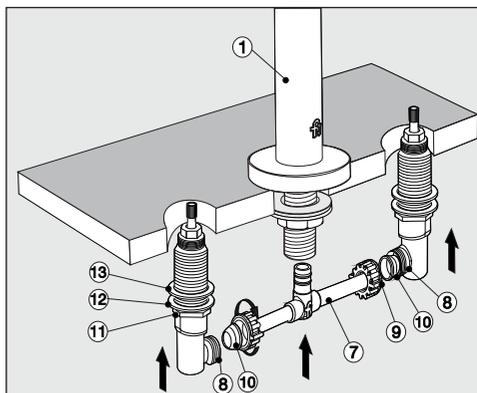


3\_ Fije definitivamente las llaves en el lavatorio desde arriba colocando la arandela de goma (14), la arandela de acero con cuello (15) y roscando la tuerca (16).

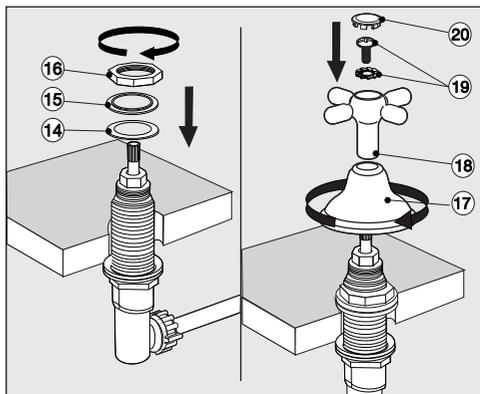

4\_ Enrosque la rosca (17), posicione el volante (18) y ajuste el tornillo con la arandela aletada (19) y finalmente coloque la letra decorativa (20) presionandola suavemente.




5\_ Para el armado de la sopapa lavatorio, desarme el conjunto, y ponga la rejilla (1) arriba sobre el agujero de desagüe del lavatorio. Luego coloque el O'ring (2) abajo entre el lavatorio y el cuello de la sopapa (3), y ajuste el conjunto con el tornillo (4).

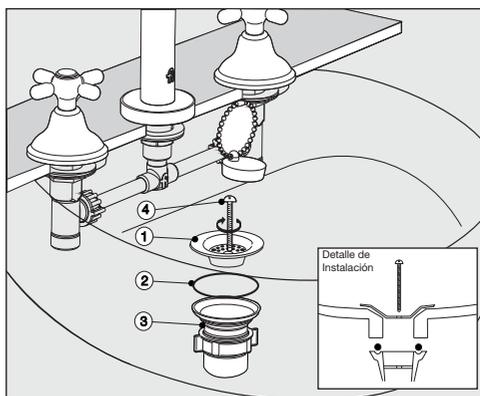


# Línea FV B2P Newport Plus.

0295/B2P

Juego para bidé, desagüe con tapita.

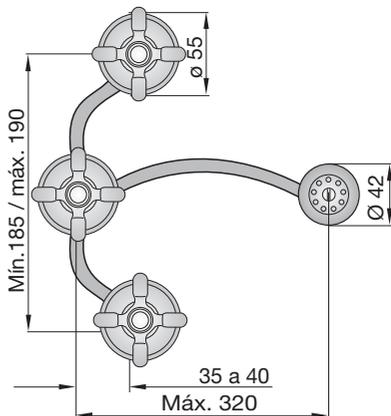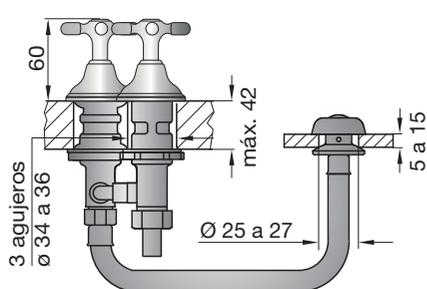

Todas las medidas están en mm.

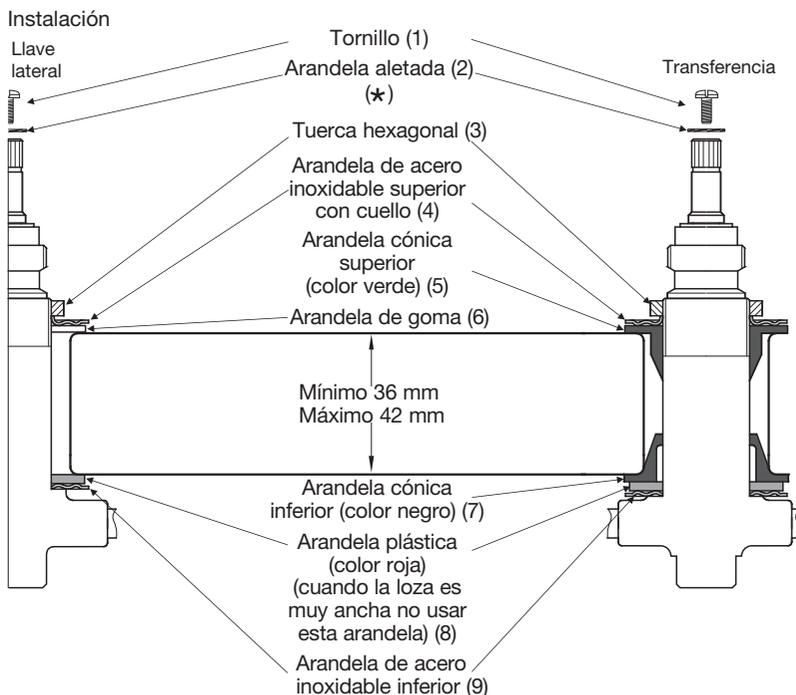


(\*) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

## Línea FV B2P Newport Plus.


0295/B2P

Juego para bidé, desagüe con tapita.

1\_ Para instalar el esqueleto, primero debe colocar en los laterales y en la transferencia las arandelas de acero inoxidable (9). En segundo lugar se debe colocar las arandelas de color rojo (8) y luego en la llave del medio debe colocar la arandela cónica inferior color negra (7). Una vez armada la parte inferior del esqueleto, introduzca el mismo desde abajo del bidé y sujételo comenzando por la transferencia, colocando la goma cónica verde (5), después las arandelas de goma (6) en los laterales, luego la arandela de acero superior con cuello (4) y por último fijelo con la tuerca hexagonal (3).

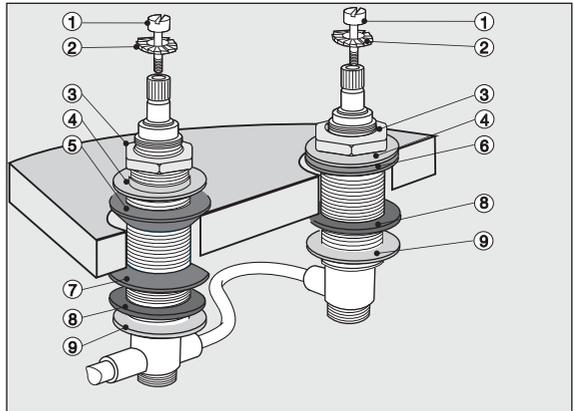


2\_ Para el armado de la sopapa del bidé, desarme el conjunto y coloque la rejilla (B) en la parte superior del agujero del desagüe, el O'ring (C) irá colocado debajo del mismo y por último coloque el cuerpo de la sopapa (D). Finalmente ajuste el conjunto con el tornillo (A). Luego desarme la lluvia bidé y ubique la arandela de goma (G) arriba junto con la rejilla (F), y por debajo inserte la manguera con pico (H) al conjunto de arriba y ajústelo con el tornillo (E). Finalmente enrosque la manguera (i) a la salida de agua de la llave transferencia (J).

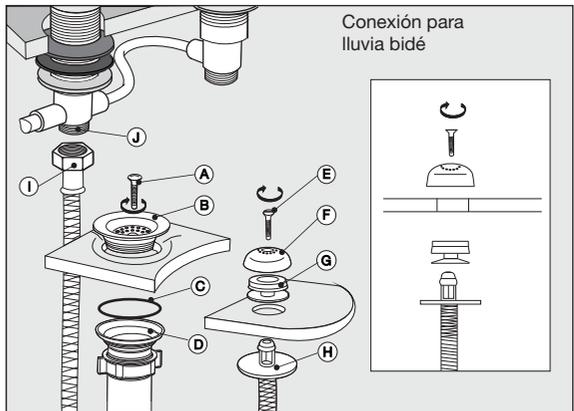

## Línea FV B2P Newport Plus.

3\_Enrosque la roseta en el esqueleto, luego posicione el volante por encima de este.

Ajuste el tornillo con la arandela aletada y por último coloque la letra con una leve presión.

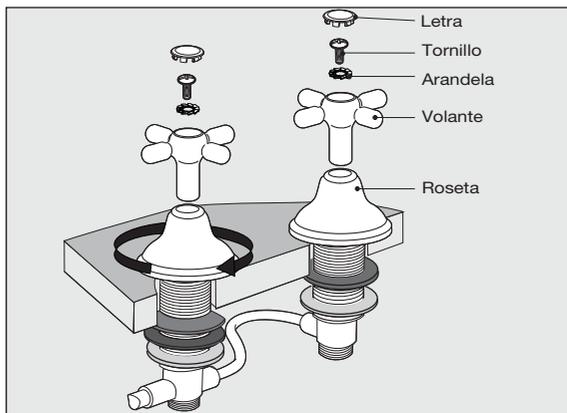

## Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

## Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

## Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgs./cm <sup>2</sup> en l/min (*)				
Juegos	103/B2P	109/B2P	207/B2P	295/B2P
Pico	13	—	15	—
Ducha	9	10	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	5

\*Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

### FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053  
B1604AFC Florida  
Pcia. de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (011) 4730-5300  
Fax: (011) 4730-5363

### Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

#### Sucursales:

**Bahía Blanca**  
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca  
Tel: (0291) 456-1999

**Córdoba**  
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba  
Tel: (0351) 471-8863

#### Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza  
Tel: (0261) 438-0528

#### Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario  
Tel: (0341) 456-2339

#### Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán  
Tel: (0381) 424-2274

Web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.  
FOLL.LINEAB2P \_ Marzo 2012