

**malena**

Línea 16


---

*Instalación y mantenimiento*




0203/16

Juego para lavatorio, de pared, desagüe con tapita

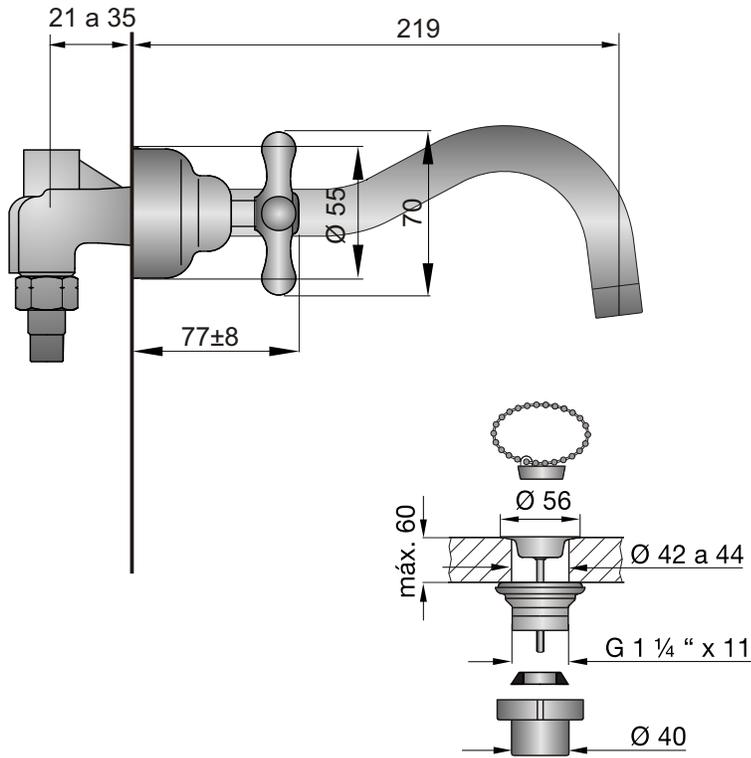



Esqueleto del juego 0203

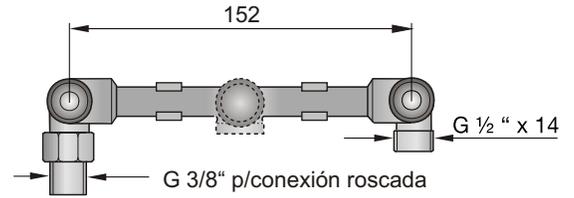

0207/16


Juego para lavatorio, desagüe con tapita

Detalle de fijación

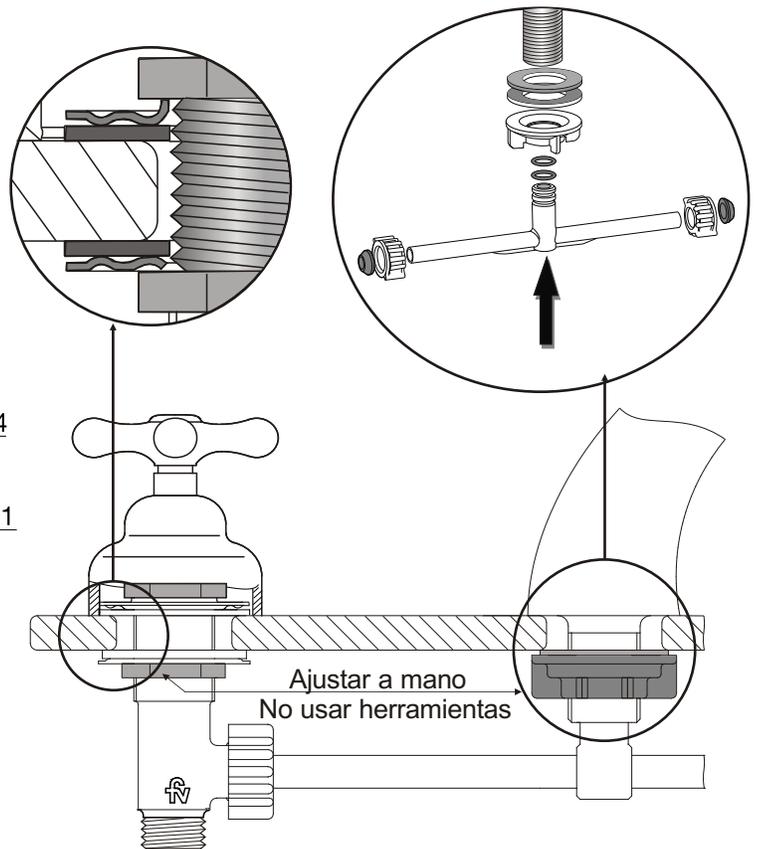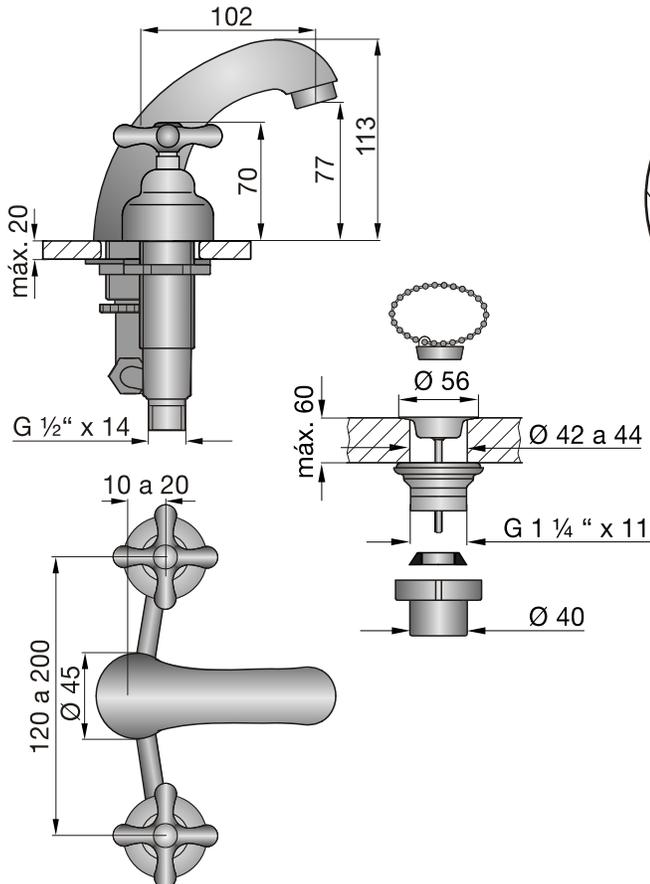

0183/16

Juego compacto p/lavatorio, desagüe con tapita

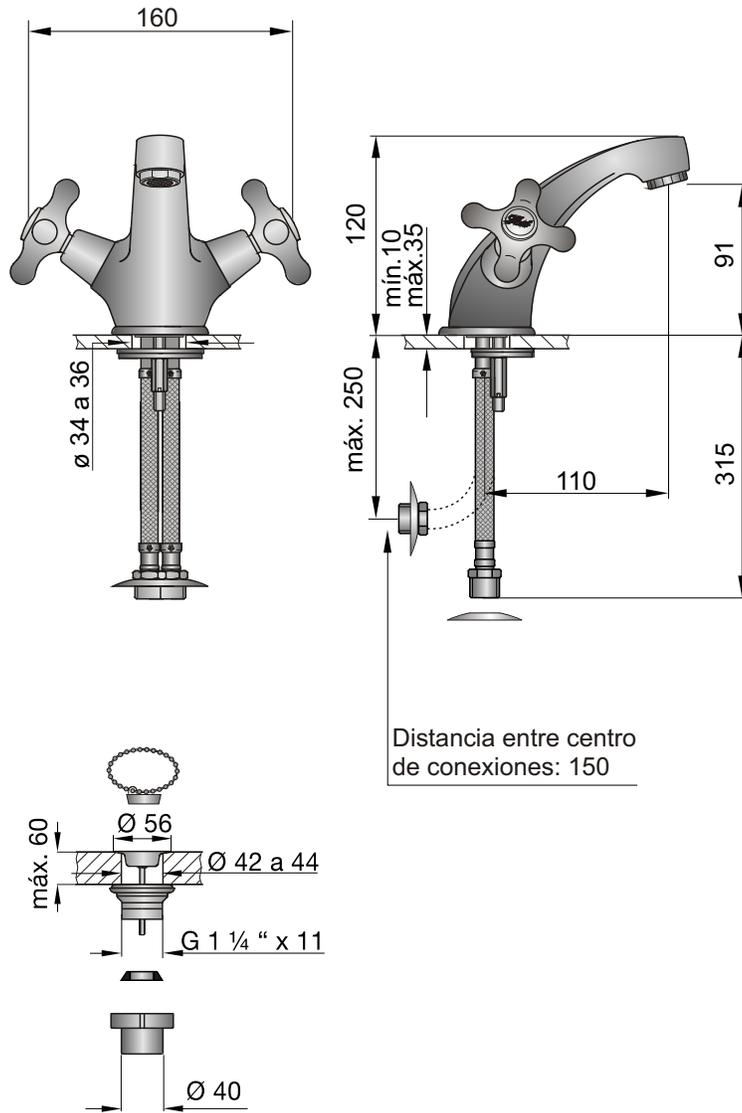

Detalle de fijación

Anillo decorativo




Arandela de goma

Arandela de chapa

Tuerca de fijación



Espárrago

Flexibles  
M10 x 1 (M-M)  
longitud 330 mm




0112/16

Juego para ducha/bañera exterior pared

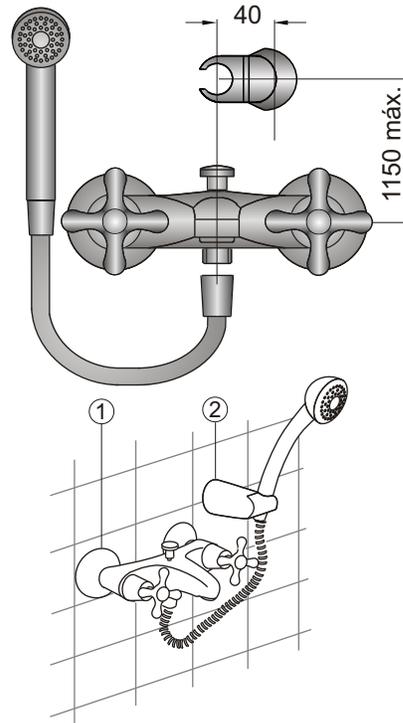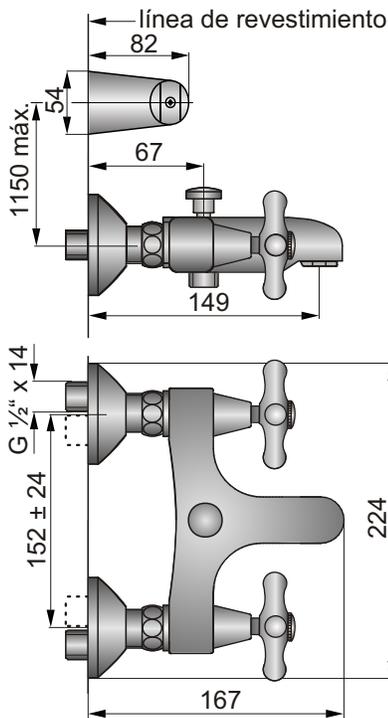


Todas las medidas están en mm.

## Instalación de los codos (1)

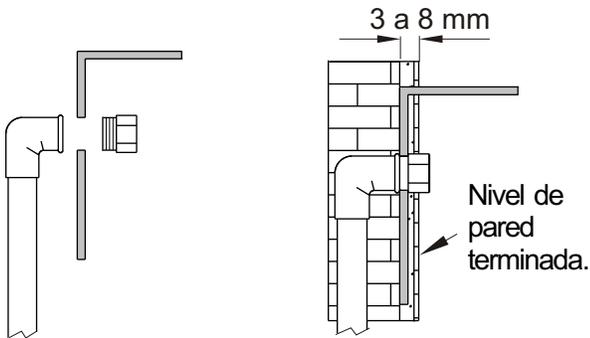


Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (\*) y coloque los tapones.

Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del nivel de pared terminada.




Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.



Asegure las cañerías con cemento. Retire la plantilla y cemente los codos.

(\*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

## Instalación del soporte para ducha (2)

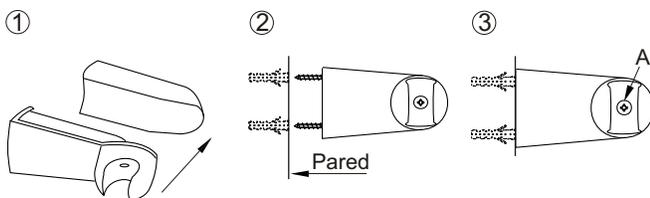

1\_Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2\_Marque la posición de los agujeros a realizar ( teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo ), perforo y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.

3\_Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudiendo variar el ajuste del soporte mediante el tornillo "A".

# Línea FV 16 Malena

## FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.




## Juegos para ducha / bañera embutido

0103/16

Juego para ducha / bañera, embutido

0109/16

Juego para ducha, embutido

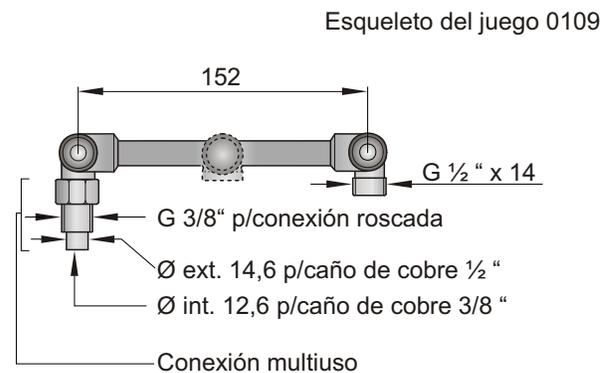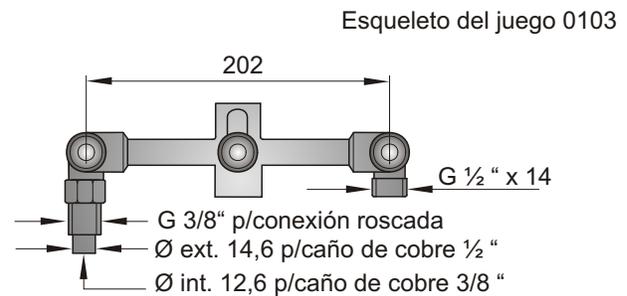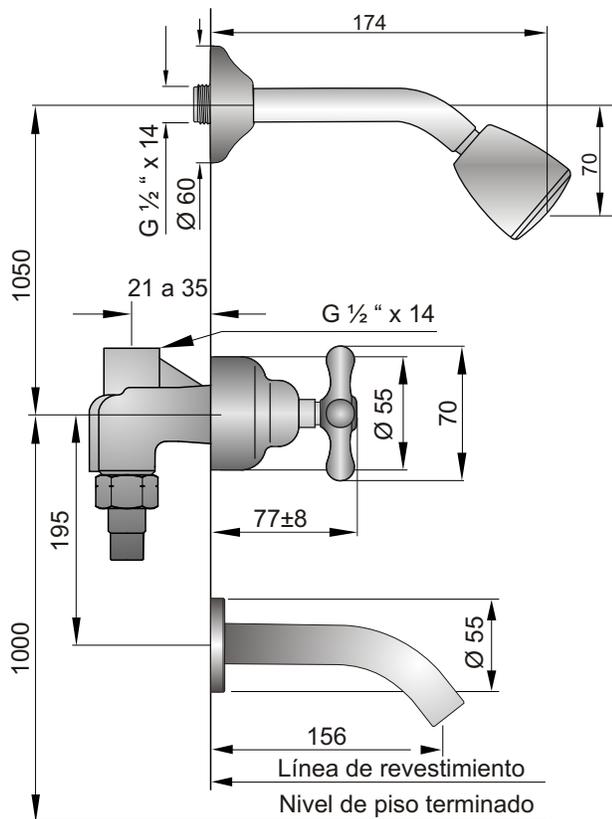

Todas las medidas están en mm.

Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

- 1\_ Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2\_ Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3\_ Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
- 4\_ Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5\_ Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 6\_ Terminar la pared.
- 7\_ Colocar las vistas.


Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.


# Línea FV 16 Malena

# Juegos para mesada de cocina


0410.02/16  
 Juego compacto para mesada de cocina

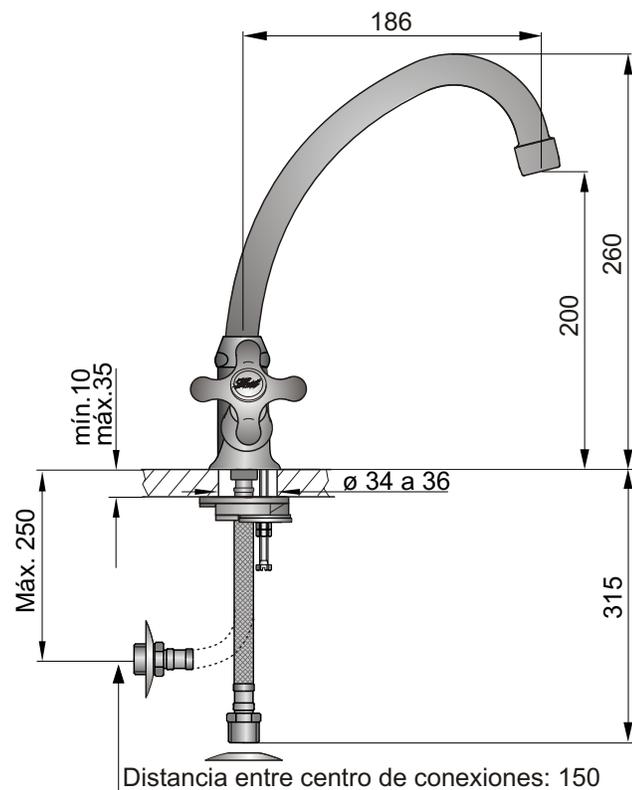


Detalle de fijación

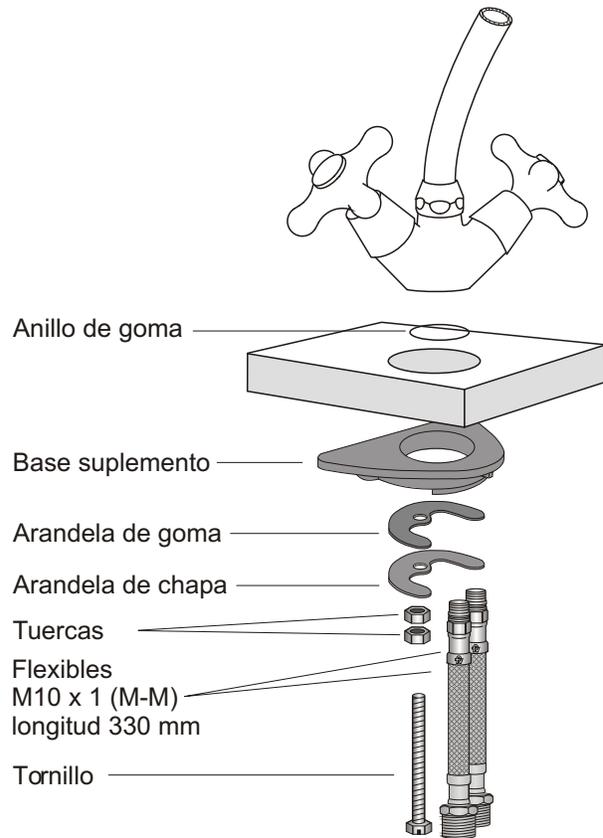

0416/16  
 Juego para mesada de cocina

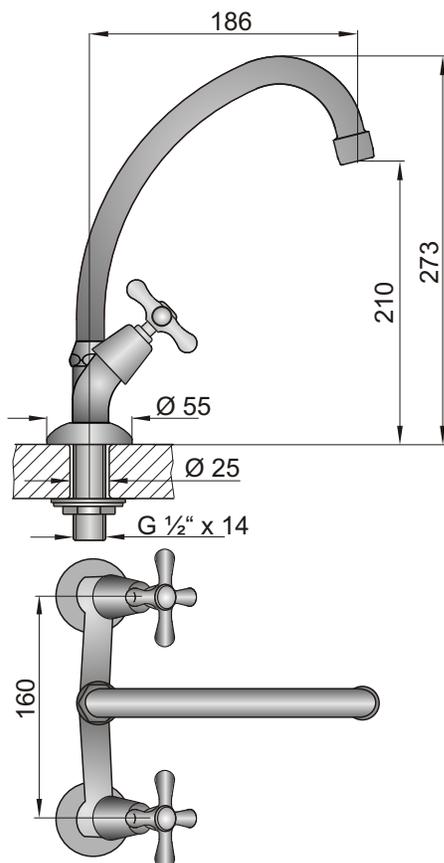


Detalle de fijación

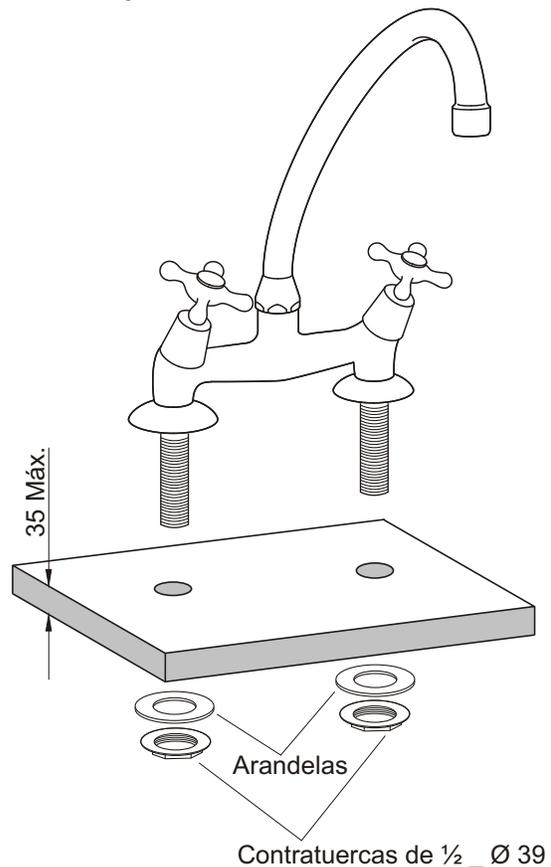

Todas las medidas están en mm.


0295/16

Juego para bidé, desagüe con tapita

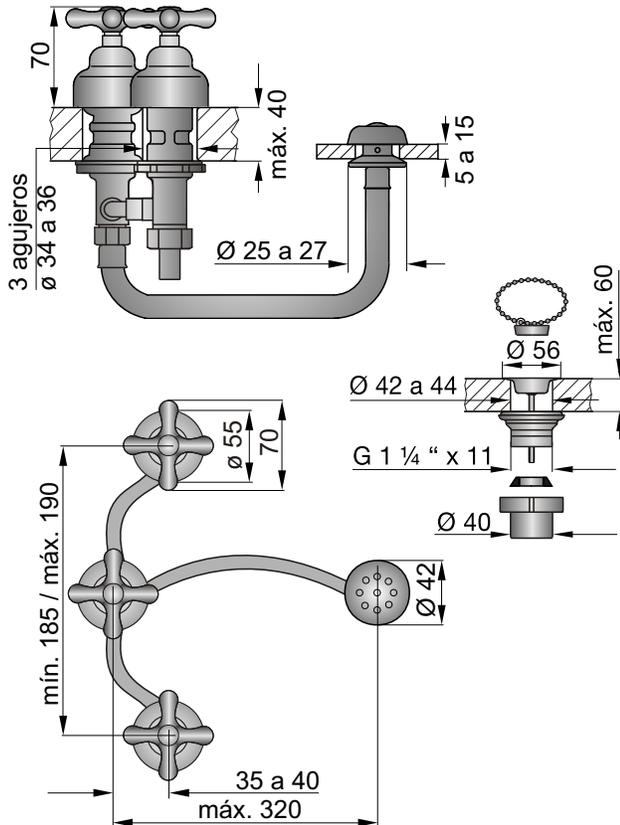

Todas las medidas están en mm.

Instalación

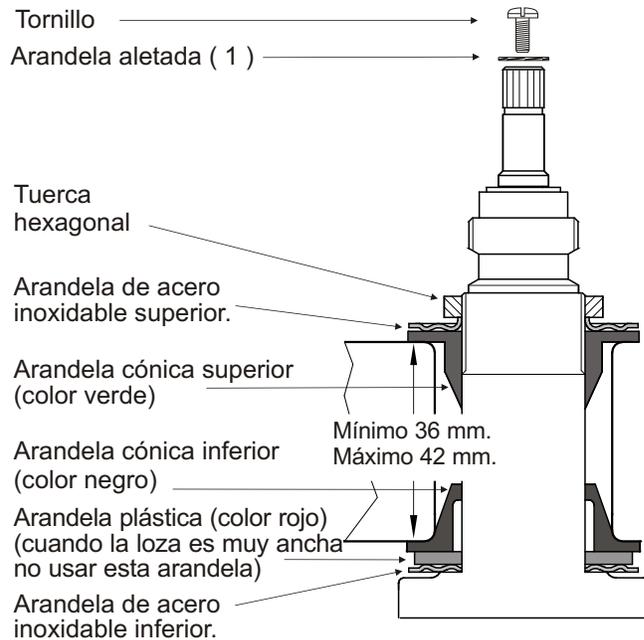


( 1 ) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Ubicar tuercas y arandelas según muestra el esquema, la arandela de color verde se ubica en la parte superior de la llave, mientras que la de color negro debe ubicarse en la parte inferior. El sellado se logra mediante un ligero ajuste de la tuerca hexagonal. Para los casos en que la loza tiene un espesor menor que el normal, (aprox. 35 mm.) se incluye con el juego una arandela suplementaria de color rojo. Si la loza tiene un espesor mayor, se puede prescindir de esta arandela.

Para la Instalación del juego 0403, proceda de la siguiente manera:

- 1\_ Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2\_ Roscar el codo de bajada (codo de conexión) al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3\_ Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 4\_ Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 5\_ Terminar la pared.
- 6\_ Colocar las vistas.

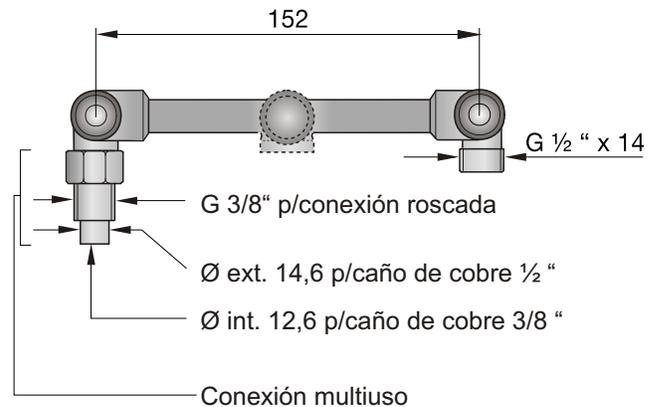


Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.


0403/16

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil bajo (200 mm)

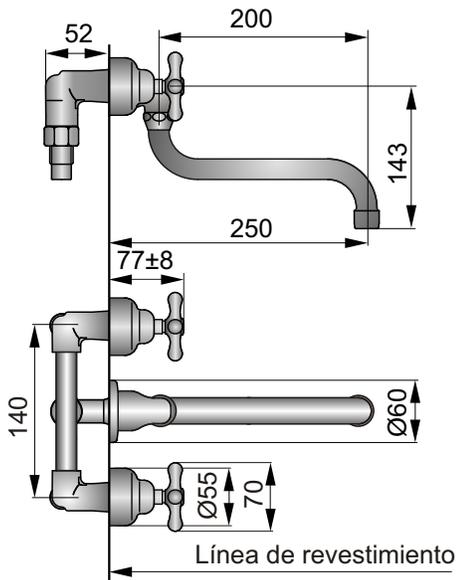

0409/16

juego para pared de cocina, exterior pared, con pico móvil alto

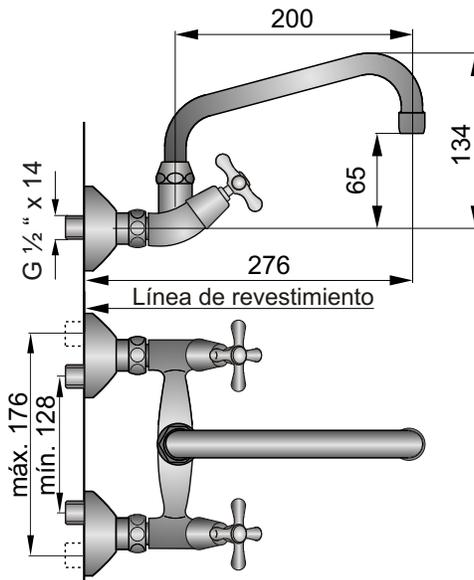

## Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm <sup>2</sup> en l/min (*)											
Juegos	0103	0109	0112	0183	0203	0207	0295	0403	0409	0410.02	0416
Pico	12	—	5,5	4,5	6	4,5	—	4,5	4,5	4,5	4,5
Ducha	7	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—



\* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

## Accesorio opcional

Usted puede adquirir este accesorio como complemento de **TODOS NUESTROS JUEGOS DE COCINA / LAVADERO** y colocarlo directamente.

Art. N° 0416.01.11.0 B  
Unión para manguera de 13 mm.



## Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves.  
NUNCA use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.  
Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.  
Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.  
En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.  
Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

## FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053  
B1604AFC Florida  
Pcia. de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (011) 4730-5300  
Fax: (011) 4730-5363

Web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

## Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

### Sucursales:

**Bahía Blanca**  
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca  
Tel: (0291) 456-1999

**Córdoba**  
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba  
Tel: (0351) 471-8863

**Mendoza**  
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza  
Tel: (0261) 438-0528

**Rosario**  
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario  
Tel: (0341) 456-2339

**Tucumán**  
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán  
Tel: (0381) 424-2274