




Ecomatic Soft

360.03


Instalación y mantenimiento

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

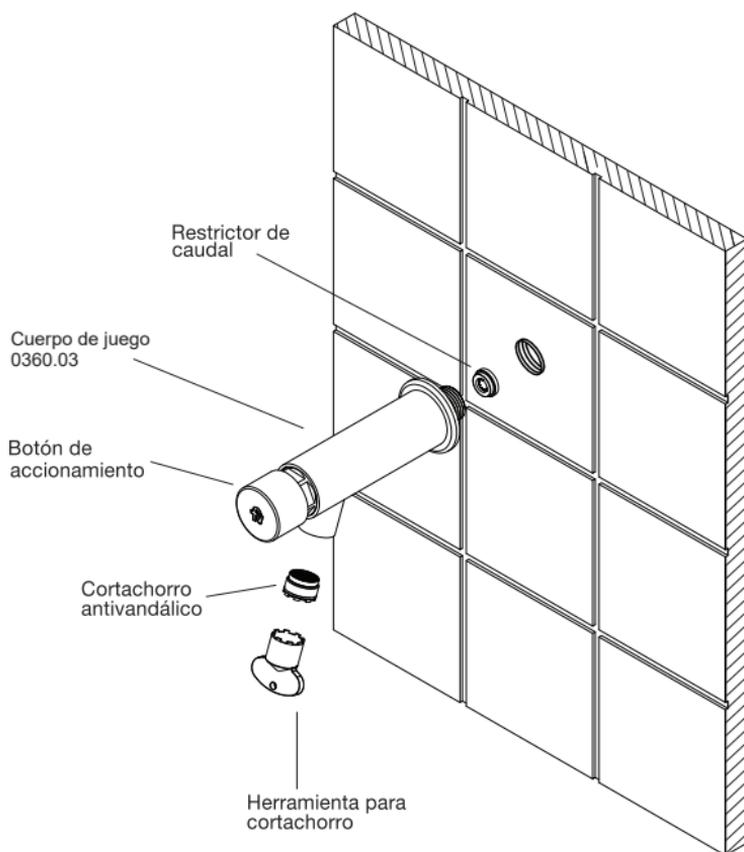



Ecomatic *Soft* 360.03

Este producto automático, de alto rendimiento funcional, es accionado por el usuario en el momento de uso y cierra automáticamente luego de haber liberado una cantidad predeterminada de agua en un tiempo limitado. Reduce el consumo de agua hasta un 80%.

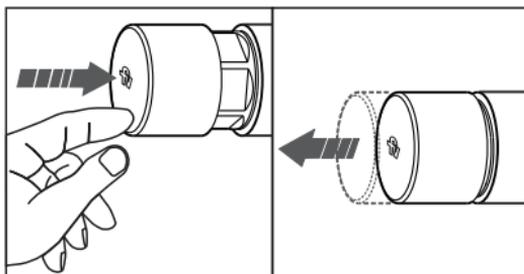


360.03

Canilla para pared, automática

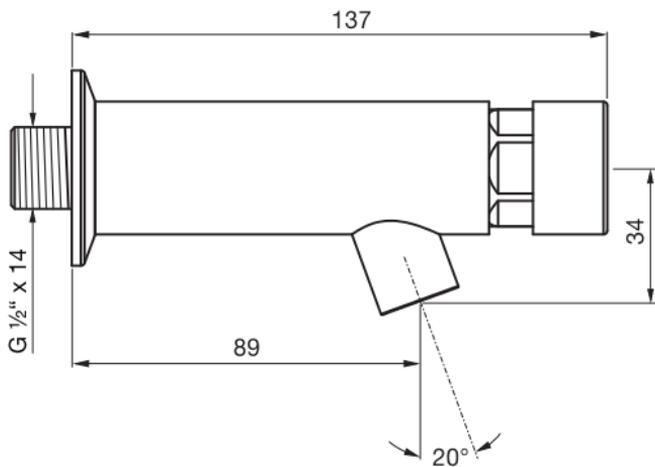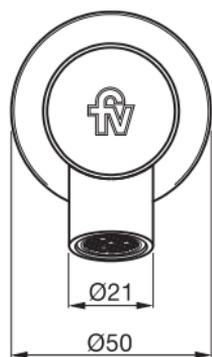

Cortachorro antivandálico

Para retirar el cortachorro antivandálico del pico debe utilizar la herramienta que viene integrada en el pack.

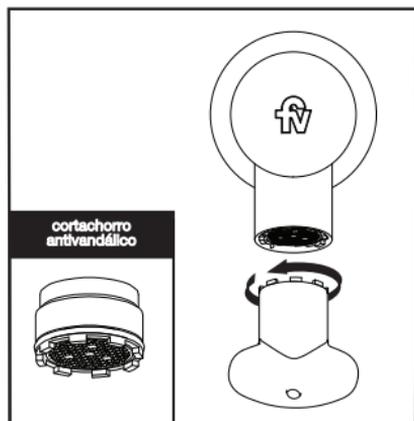


Repuestos

Modo de desarmar la válvula


- 1-Cierre la llave de paso.
- 2-Con una llave Allen M3 desenrosque el prisionero en la parte trasera del botón
- 3-Con un destornillador de estrías desatornille el tornillo que sujeta el cartucho.
- 4-Con una llave de 27 mm desenrosque el botón de accionamiento.
- 5-Quite el cartucho para válvula automática y reemplacelo por uno nuevo.
- 6-Para finalizar, enrosque el botón de accionamiento.

Se recomienda la utilización del mismo en instalaciones que poseen alta presión (de 8 a 40 mts de columna de agua o cuando nota que el caudal es muy elevado).

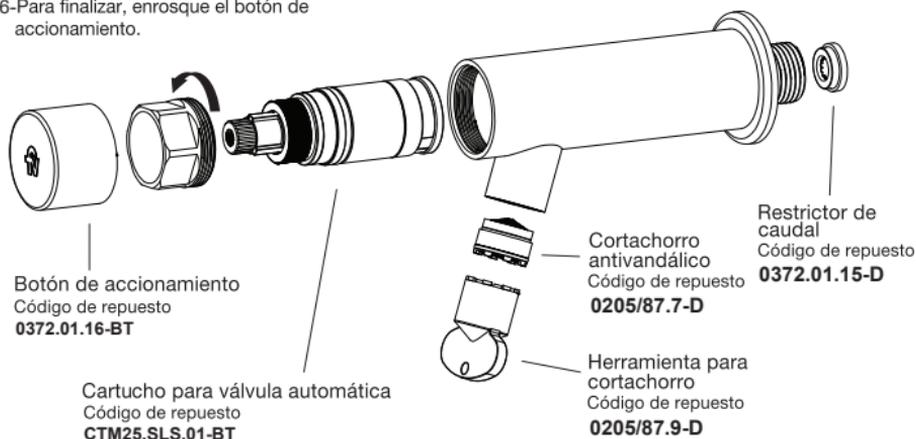

Caudal

Caudal máximo de salida 3 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 Litros.
Valores tomados a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 lts. por minuto de alimentación.
Tiempo de accionamiento, ~ 11 segundos

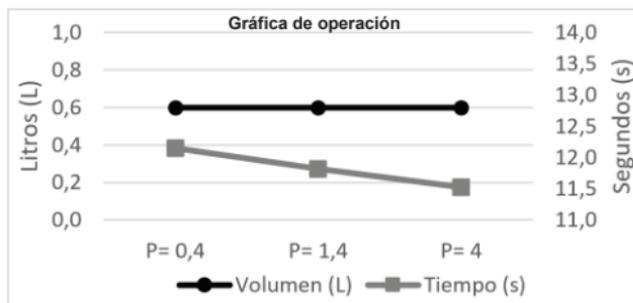

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación
Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo sera requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original

- 1) El fabricante y/o importador de este producto FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catalogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV solo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.fvsa.com

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

FOLL-360.03 / Edición N° 1 / Marzo 2019