Ciprés
0295/N2

Instalación y mantenimiento

Videos de instalación paso a paso
www.fvsa.com/instaladores/videos-de-instalacion/

0295/N2
Juego para bidé de dos llaves y transferencia.

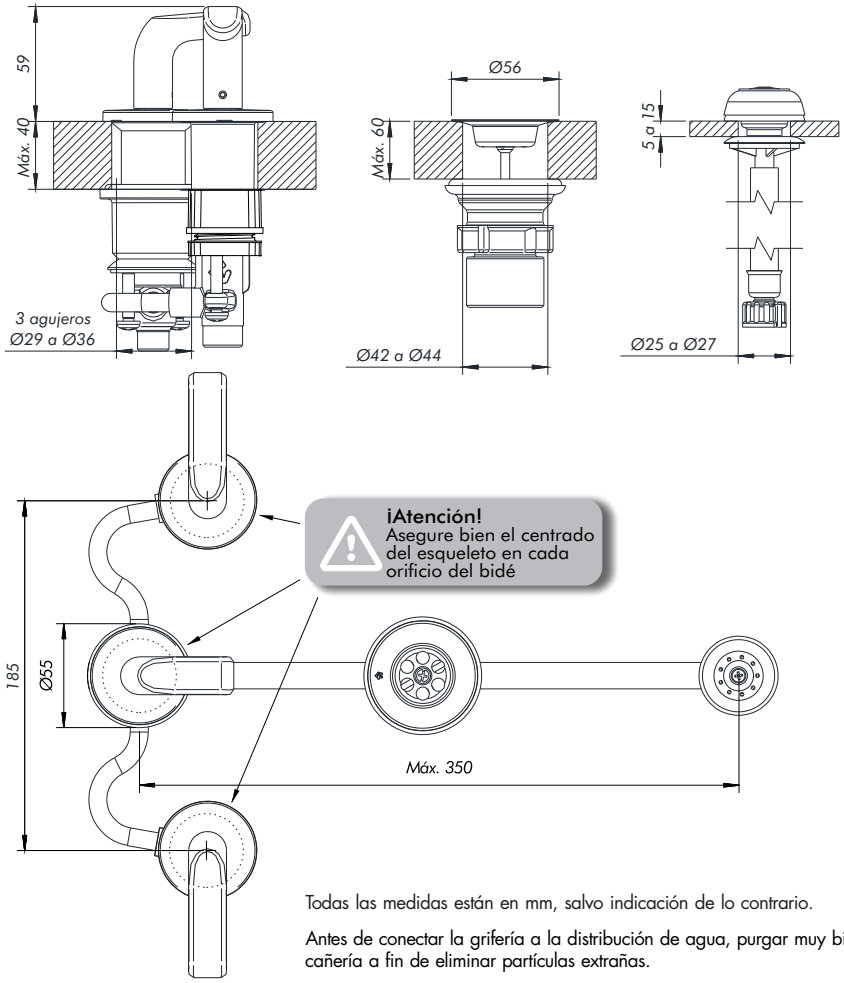

Todas las medidas están en mm, salvo indicación de lo contrario.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juego 0295/N2

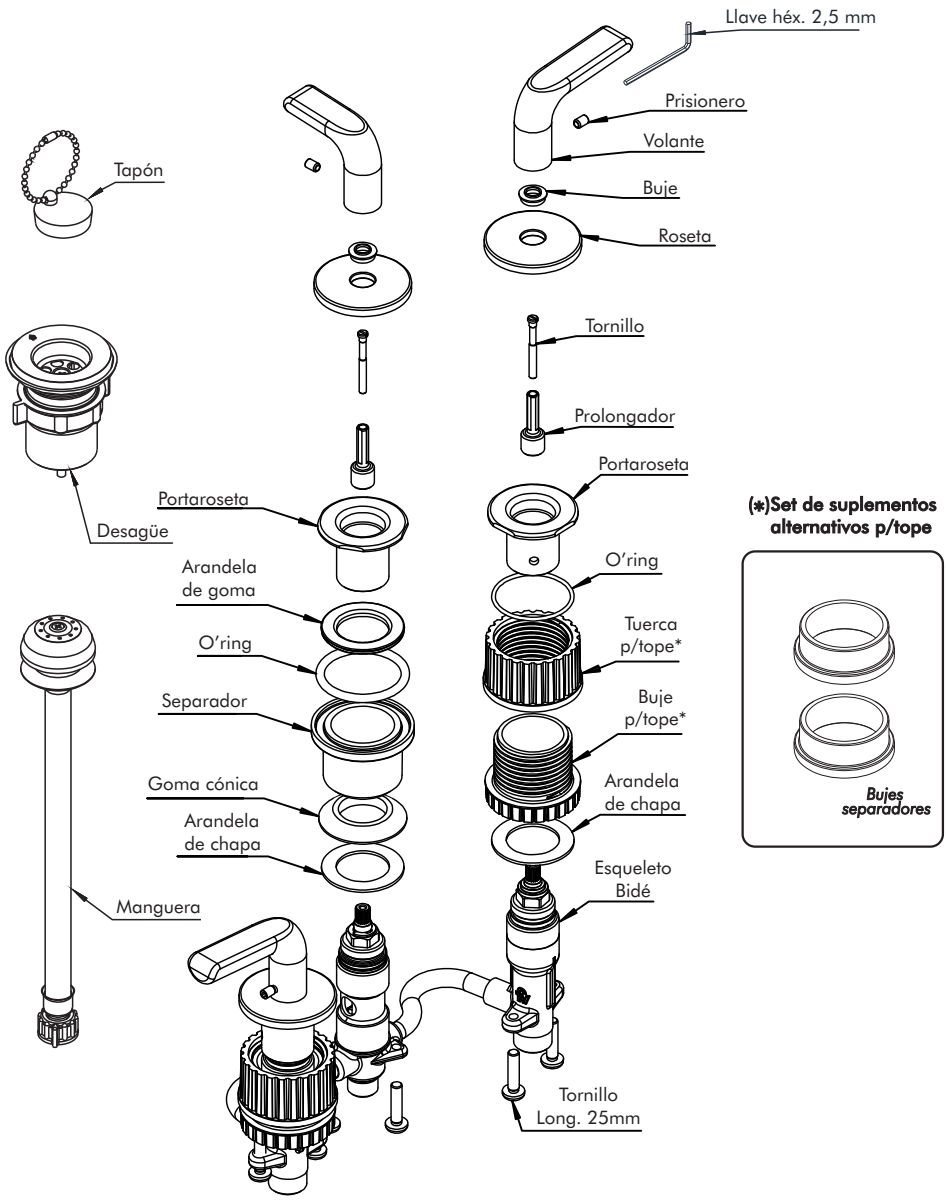

Videos de instalación paso a paso
www.fvsa.com/instaladores/videos-de-instalacion/

1

Instalación del cuadro y pico.

1.1 - Coloque arandelas, bujes y tuercas en las llaves laterales del esqueleto. Coloque arandela, goma cónica y separador con o'ring en la transferencia.

1.2 - Inserte el esqueleto a través de los agujeros de la loza. De ser necesario ajuste manualmente la distancia entre las llaves laterales.

1.3 - Rosque a tope los portarosetas en las cabezas laterales. Luego ajuste el conjunto tuerca-buje de acuerdo al espesor de la loza y termine de fijar el conjunto con los tornillos de 25 mm.

1.4 - Coloque la arandela de goma superior en la transferencia y rosque a tope el portaroseta metálico. Luego ajuste los tornillos de 25 mm para fijar el conjunto.

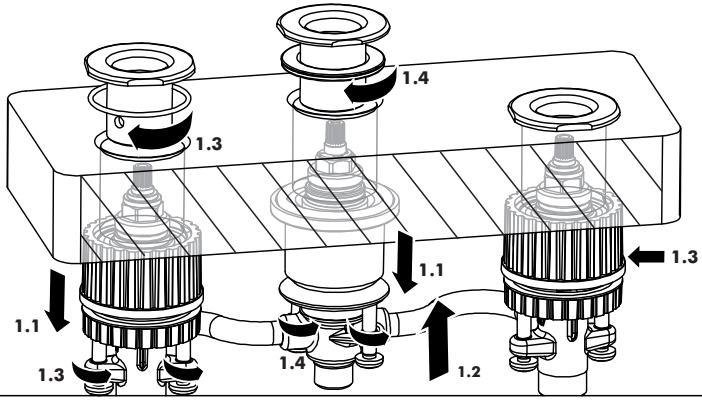

2

Fijación del cuadro

2.1 - Gire las cabezas a tope como indica la figura. Puede ayudarse con el prolongador y el volante.

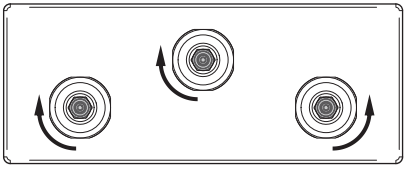

2.2 - Inserte los prolongadores en las cabezas respetando la orientación de la ranura y fíjelos con los tornillos provistos.

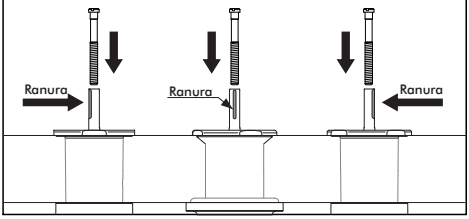

3

Fijación del volante

3.1 - Verifique la posición de la ranura de los prolongadores.

3.2 - Ensamble la roseta con el buje y colóquelo sobre el portaroseta.

3.3 - Inserte el volante y ajuste el prisionero sobre la ranura.

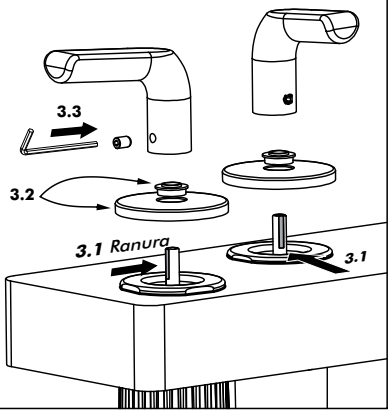

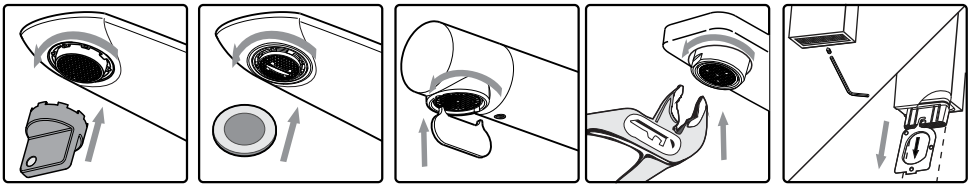

En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.

¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas
de avanzada y con materiales de primera calidad,
que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.
A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara
la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o
mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.
Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía
la presentación de la factura de compra original.

1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida
y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.)
y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.
2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias
constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.
3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.
4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal
capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
5) Plazo de garantía: 5 años.

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País
En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com
Desde el exterior: export@fvsa.com
Seguinos en redes sociales!

Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.
www.fvsa.com

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FOLL.295/N2 / Edición N°2 / Mayo 2024