




Instalación y mantenimiento

Videos de instalación paso a paso
www.fvsa.com/installadores/videos-de-instalacion/




0363.07T

Juego lavatorio electrónico para baño público

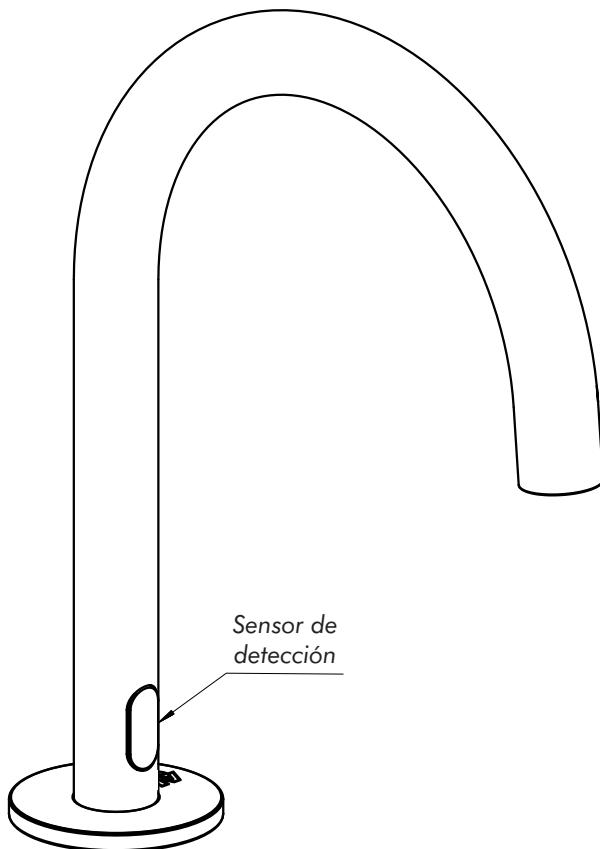


Juego lavatorio electrónico para baño público

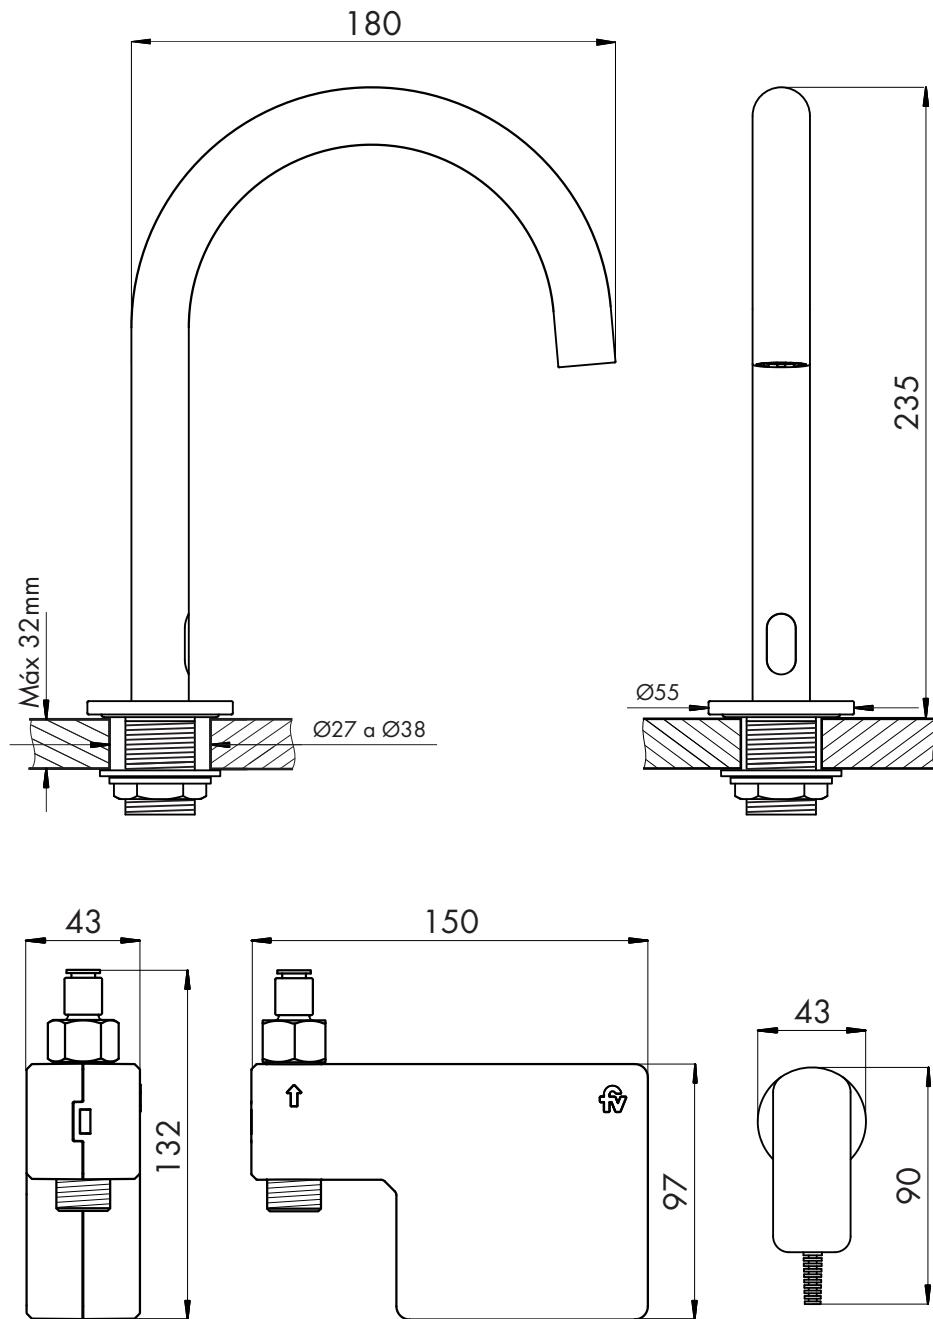

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Presión de trabajo recomendada: 1 bar - 3 bar.

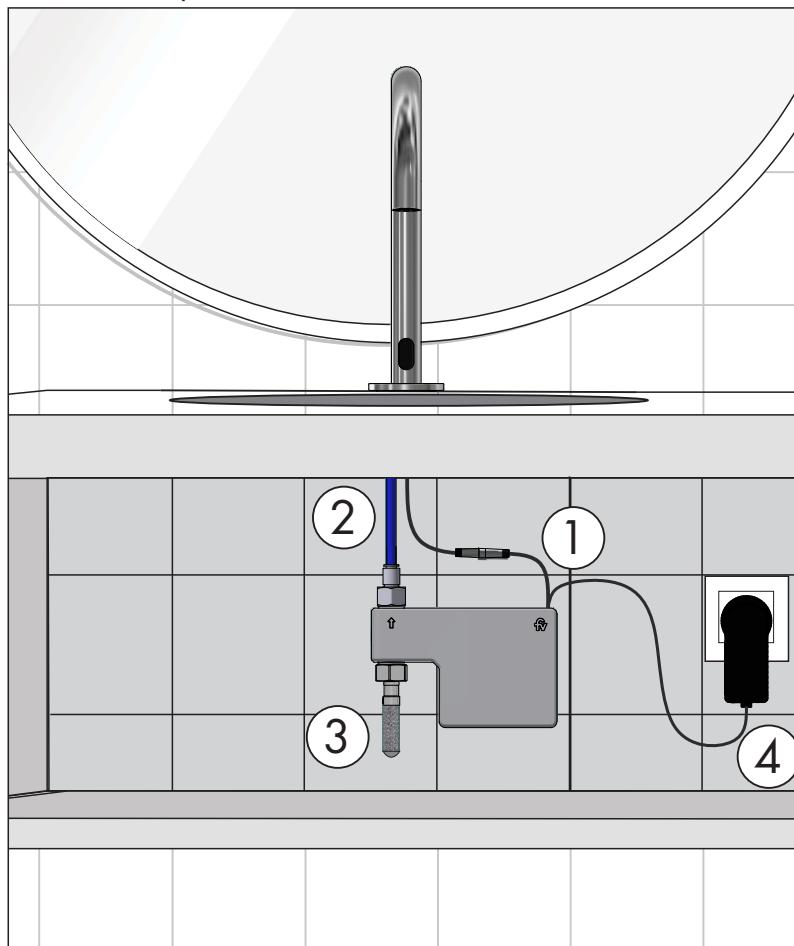**1. Cable de datos:**

Conecta la grifería a la caja electrónica, el mismo tiene una distancia útil máxima de 30cm.

2. Manguera 8mm:

Suministra agua al pico cuando el equipo está en uso.

Distancia útil máxima 35cm.

3. Conexión G 1/2" - M:

Ingreso de agua al equipo.

4. Fuente de alimentación:

Suministra energía al equipo.

Distancia útil del cable 120cm.

IMPORTANTE: No cortar ni añadir cables.Materiales necesarios para la instalación (no incluidos):

1x Flexible G1/2" H-M o H-H.

Línea FV-tronic

Instalacion y configuración por app Zentraly


1 Descargue la app [Zentraly](#) disponible para iOS y Android. Escanee el QR.



2 Registrese e ingrese con su perfil.



3 Dirígete a la sección "Agregar", ubicada en la parte inferior de la pantalla.



3 Busque la grifería que ha adquirido y siga los pasos para realizar la conexión.

4 Configure el equipo según sus preferencias de uso y consumo.

Sugerencias

- **Registrese en la app con un email al que tenga acceso.** Cada equipo quedará registrado en dominio de la cuenta con la que se conecte por primera vez. Si llegase a perder el acceso a dicha cuenta, no podrá volver a conectarse.
- **Cuando desee colocar el lavatorio en modo emparejamiento, cubra completamente el sensor por al menos 20 segundos.**
- **Al energizar el equipo, no obstruya el sensor ni coloque ningún objeto dentro del rango de detección.** Esto garantizará el mejor funcionamiento del mismo.
- **Evite desenergizar el equipo mientras esté en uso.**

Información Técnica Sensores

	Sensor integrado de descarga voluntaria
Alimentación	6Vcc (Suministrada por la fuente de alimentación).
Rango de captación	1 a 15cm desde el frente del sensor.
Tiempo de permanencia mínimo	No posee
Descarga por presencia	Inmediata, al detectar presencia (dentro del rango de captación).
Tiempo de descarga	Configurable mediante app Zentraly.
Power-Down (modo ahorro)	Configurable mediante app Zentraly.
Demora para la detección normal	Entre 200ms y 1000ms.
Demora para la detección en Power-Down	Entre 1 y 2,5 segundos.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11º piso – Capital Federal.

2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.

3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.

4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.

5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario **FV Responde** para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.
www.fvsa.com