

línea dryfix

Sistema de fijación para
construcción en seco



Línea FV Dryfix

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Sistema FV de soportes para grifería, sanitarios y caños


Este sistema de fijación de soportes FV para fijación de todos los artículos de FV en paneles de sistemas de construcción en seco, fue desarrollado para que cada artículo de FV pueda ser fijado fuertemente en la posición adecuada, con el menor tiempo y esfuerzo.

Una vez más, FV responde a los requerimientos del mercado aportando tecnología y calidad.

Artículos del Sistema


Art. DF.0103-02.0

Abrazadera con traba para esqueletos y caños.




Art. DF.0103-01.0

Soporte para codo salida de bañera.




Art. DF.0454-16.0

Conexión universal.




Art. DF.0106-01.0

Soporte regulable para llaves de paso.




Art. DF.0368-10.0

Soporte para inodoro y bidé colgantes

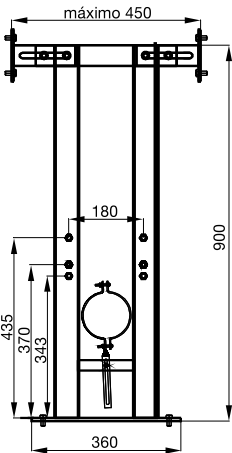


Art. DF.0368-01

Adaptador para fijación de válvula 0368.




Art. DF.0368-08.0

Abrazadera para caño de 40 mm.



Art. DF.0103-22.0


Arandela de sello autoadhesiva.



Artículos del Sistema (continuación)


Art. DF.0103-04.0

Soporte de madera multilaminado hidrófugo
laqueado de 360 x 140 x 18 mm.


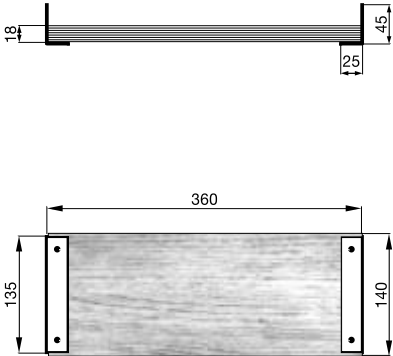


Art. DF.0103-06.0

Soporte de madera multilaminado hidrófugo
laqueado de 360 x 300 x 18 mm.

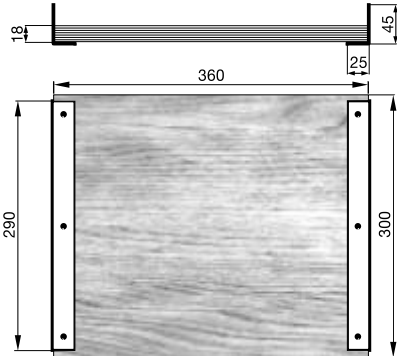

Uso de porta rosetas, prolongadores de vástago y
prolongadores de codo pico salida

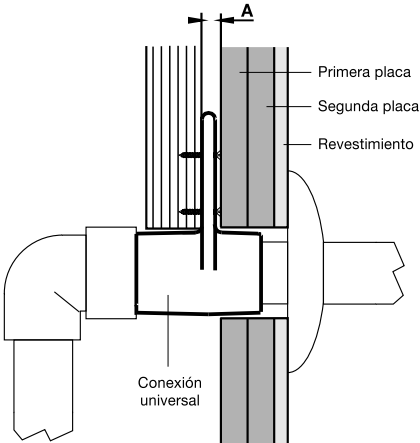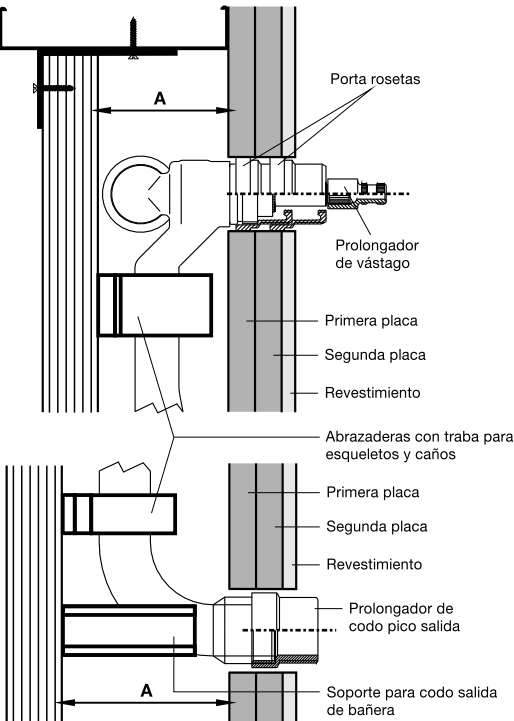

Nota: Si se utiliza más de una placa,
usar porta rosetas, prolongadores de
vástago y de codo pico salida que FV
suministra a pedido especial .

Secuencia de armado del soporte de madera fenólica para grifería

Posicione el soporte de madera a la distancia adecuada para cada juego (ver tablas) respecto del borde de los montantes, separados entre sí a 360 mm y atornille o abroche los ángulos de chapa del soporte de madera fenólica a ellos.

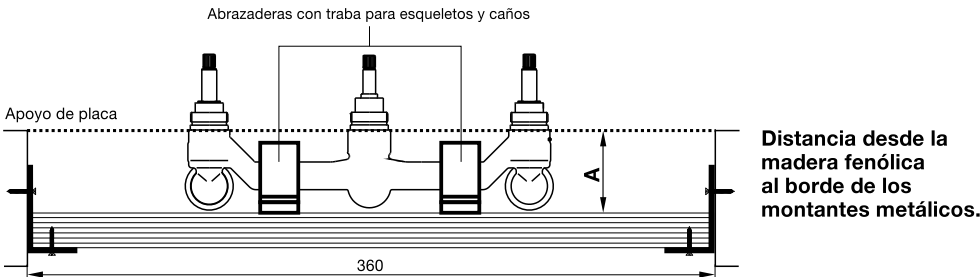


TABLA I

	ESQUELETOS EMB.	CODOS PICO SALIDA			
Juegos	103, 109, 401 y 403	103 15	103 cabeza cerámica	106	216
Distancia "A"	42 mm	51 mm	48,5 mm	48 mm	43 mm

TABLA II

	SOPORTE CONEXION DE CODOS			VALVULA DE DESCARGA
Juegos	Lluvia 103 - 109	Canillas	Alimentaciones	*368
Distancia "A"	5 mm	5 mm	5 mm	75 mm

TABLA III

	LLAVES DE PASO								
Art. bronería	478 1/2"	478 3/4"	479 1/2"	479 3/4"	480 3/4"	489 1/2"	489 3/4"	489.01 1/2"	489.01 3/4"
Distancia "A"	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm

TABLA IV

	MONOCOMANDOS		TERMOSTATOS		JUEGOS EXTERIORES	
Juegos	*106	108	216	218	112	310
Distancia "A"	72 mm	43 mm	43 mm	43 mm	5 mm	5 mm

TABLA V

	LLAVES DE GAS		LLAVES ESCLUSA				PORTACODOS P/ALIM.
Art. bronería	822.01 1/2"	822.01 3/4"	602 1/2"	602 3/4"	689 1/2"	689 3/4"	1/2"
Distancia "A"	46 mm	55 mm	46 mm	55 mm	46 mm	46 mm	5 mm

*Atención: En caso de utilizar los juegos 0368 (válvula de descarga de inodoros) y/o 0106 (monocomando para ducha y bañera, con transferencia) el montante debe ser de 100 mm de espesor.

Línea FV Dryfix

Ejemplos de fijación de grifería, sanitarios y caños



Fijación de codo
pico salida.



Fijación de juego
monocomando.



Fijación de juego
termostático.




Fijación de
llave de gas.



Fijación de válvula 368
para inodoro.



Fijación de llave
de paso 489.

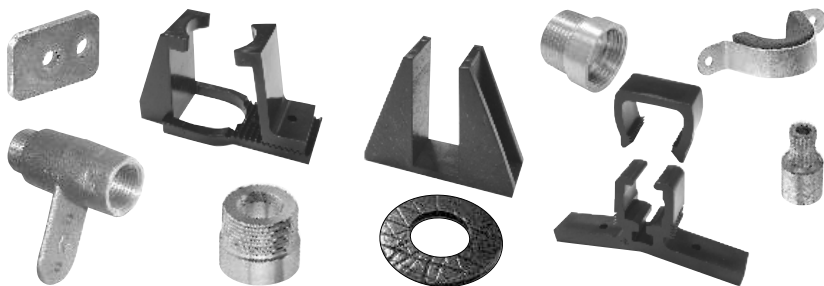

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5383



Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel.: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:**Bahía Blanca**

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

FOLL.DRYFIX / Edición N° 5 _ Mayo 2010