ola

Línea 38

Instalación y mantenimiento

Línea FV 38 Ola

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juegos para ducha / bañera embutido

0103/38
Juego para ducha / bañera, embutido

0109/38
Juego para ducha, embutido

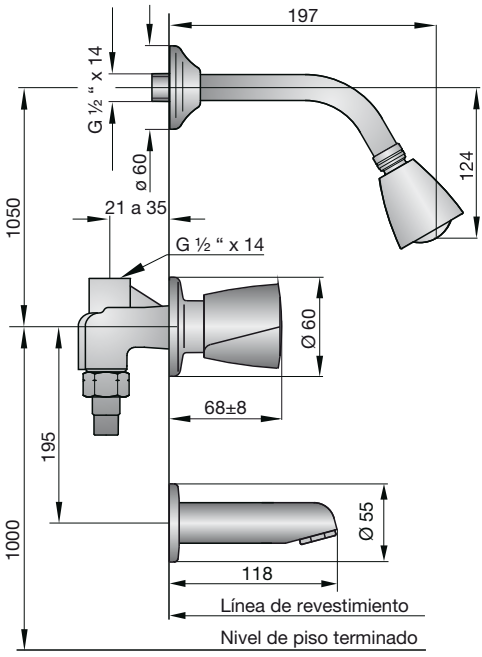

Esqueleto del juego 0103

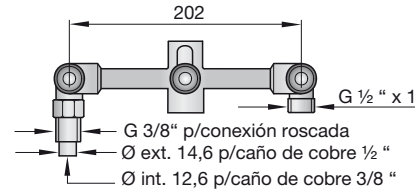

Esqueleto del juego 0109

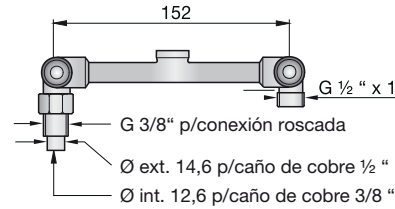

Todas las medidas están en mm.

Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:
1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
6_Terminar la pared.
7_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Línea FV 38 Ola — Juego para ducha / bañera exterior pared

0112/38
Juego para ducha / bañera exterior pared

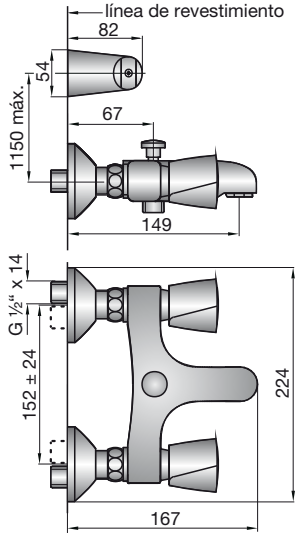

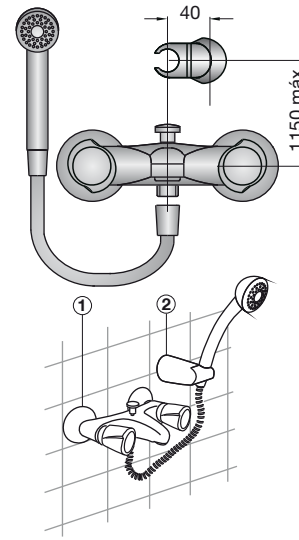

Todas las medidas están en mm.

Instalación de los codos (1)



Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (*) y coloque los tapones.



Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del nivel de pared terminada.



Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.



Asegure las cañerías con cemento.
Retire la plantilla y cemente los codos.

(*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

Instalación del soporte para ducha (2)

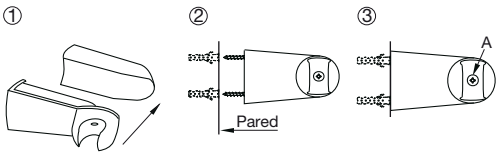

1_Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2_Marque la posición de los agujeros a realizar (teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo), perfore y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.

3_Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudiendo variar el ajuste del soporte mediante el tornillo “A”.

Línea FV 38 Ola — Juego para lavatorio

0207/38

Juego para lavatorio, desagüe con tapita

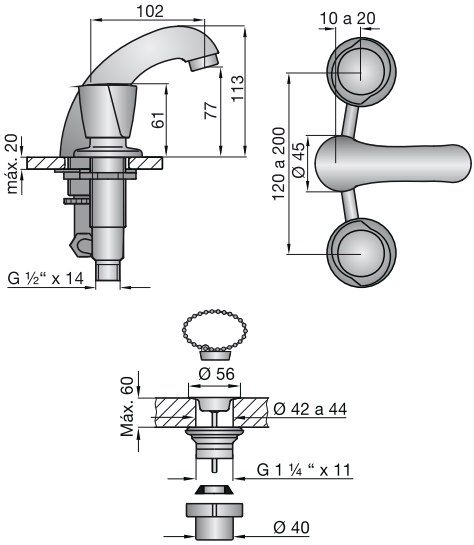

Detalle de fijación

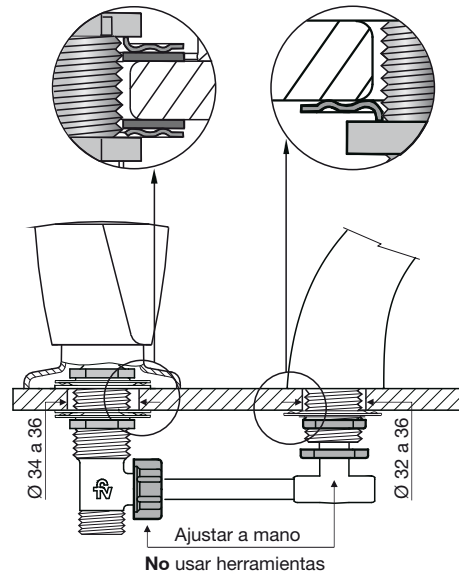

Todas las medidas están en mm.

Línea FV 38 Ola — Juego para bidé

0295/38

Juego para bidé, desagüe con tapita

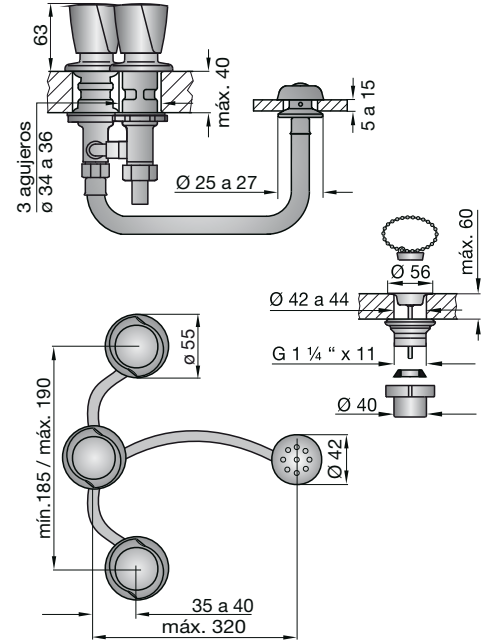

Todas las medidas están en mm.

Instalación

Llave lateral — Transferencia

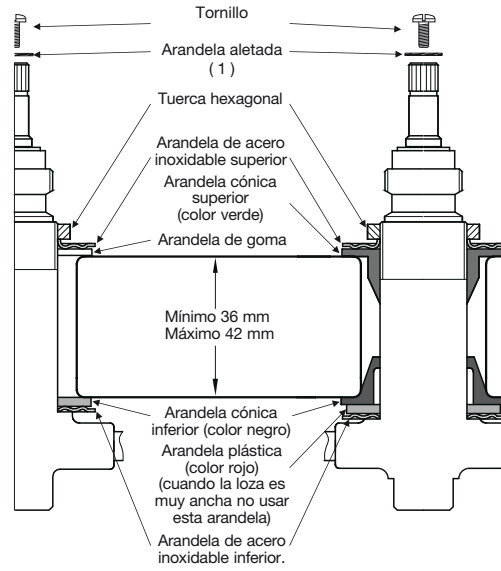

(1) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Línea FV 38 Ola

Juegos para pared de cocina / lavadero

1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
2_Roscar el codo de bajada (codo de conexión) al pico sellando la rosca adecuadamente.
3_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
4_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
5_Terminar la pared.
6_Colocar las vistas.

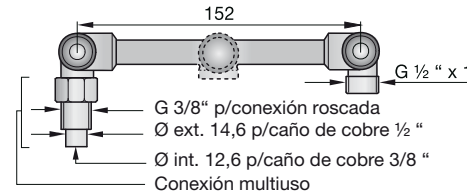

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.
También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

0401/38

Juego para máquina lavarropa, con pico fijo y manguera de 13 mm

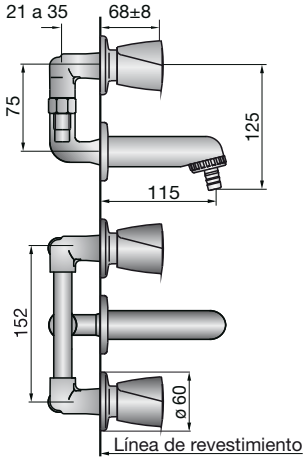

0403/38

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil bajo (200 mm)

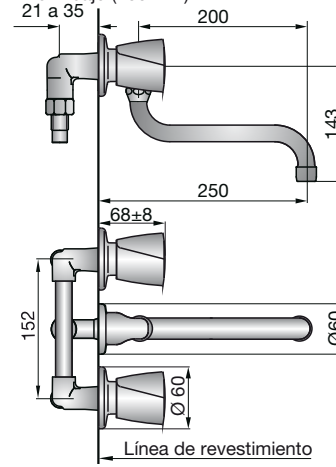

0403.03/38

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil alto.

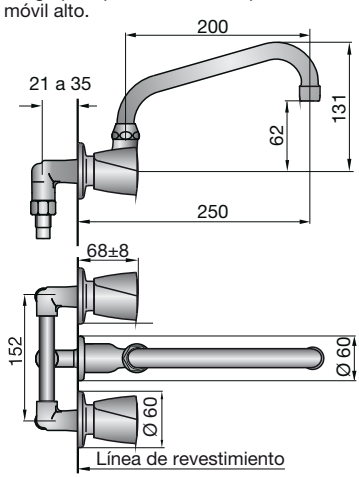

0409/38

Juego para pared de cocina, exterior pared, con pico móvil alto

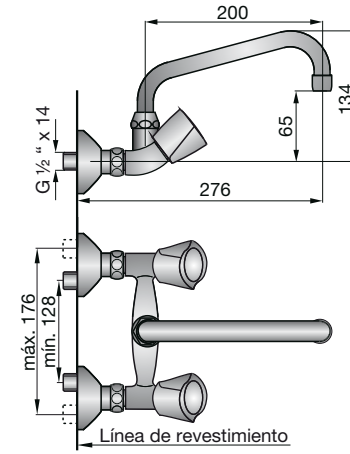

Todas las medidas están en mm.

Línea FV 38 Ola

Accesorio opcional

0416/38
Juego para mesada de cocina

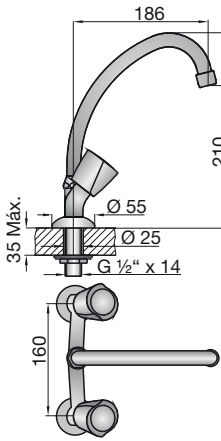

Todas las medidas están en mm.

Detalle de fijación

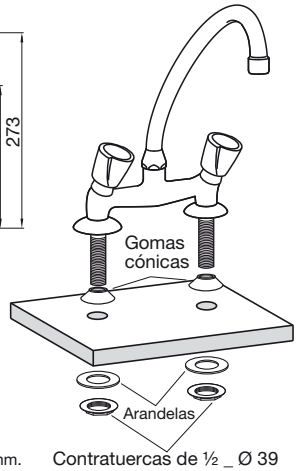

Contratuercas de ½ _ Ø 39

Usted puede adquirir este accesorio como complemento de TODOS NUESTROS JUEGOS DE COCINA / LAVADERO y colocarlo directamente.



Art. Nº 0416.01.11.0 B
Unión para manguera de 13 mm.

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.
Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.
En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.
Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Repuestos

FV siempre pensando en el cliente, le brinda información sobre sus productos y repuestos; usted tiene una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos.
El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario “FV responde” ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm2 en l/min (*)										
Juegos	0103	0109	0112	0207	0295	0401	0403	0403.03	0409	0416
Pico	11	—	5,5	4,5	—	9	4,5	12	4,5	4,5
Ducha	7	8	7	—	—	—	—	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país
Tel: 0810-555-5300 **E-mail: fvresponde@fvsa.com**

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOLL.LINEA.38 / Edición Nº 9 _ Junio 2008