




King 3D

0295/N3

Instalación y mantenimiento

0295/N3

Juego para bidé con lluvia.
Desagüe incluido.

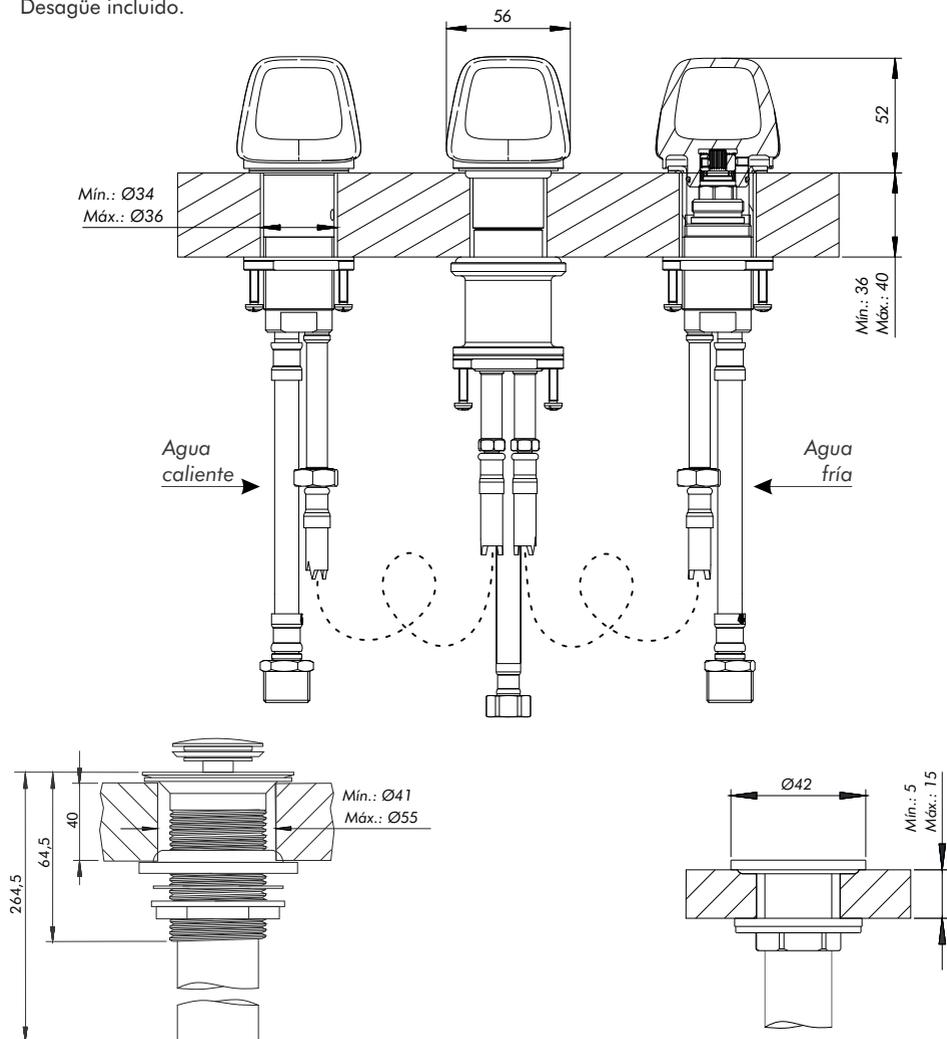


Todas las medidas están en mm.

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juego 0295/N3

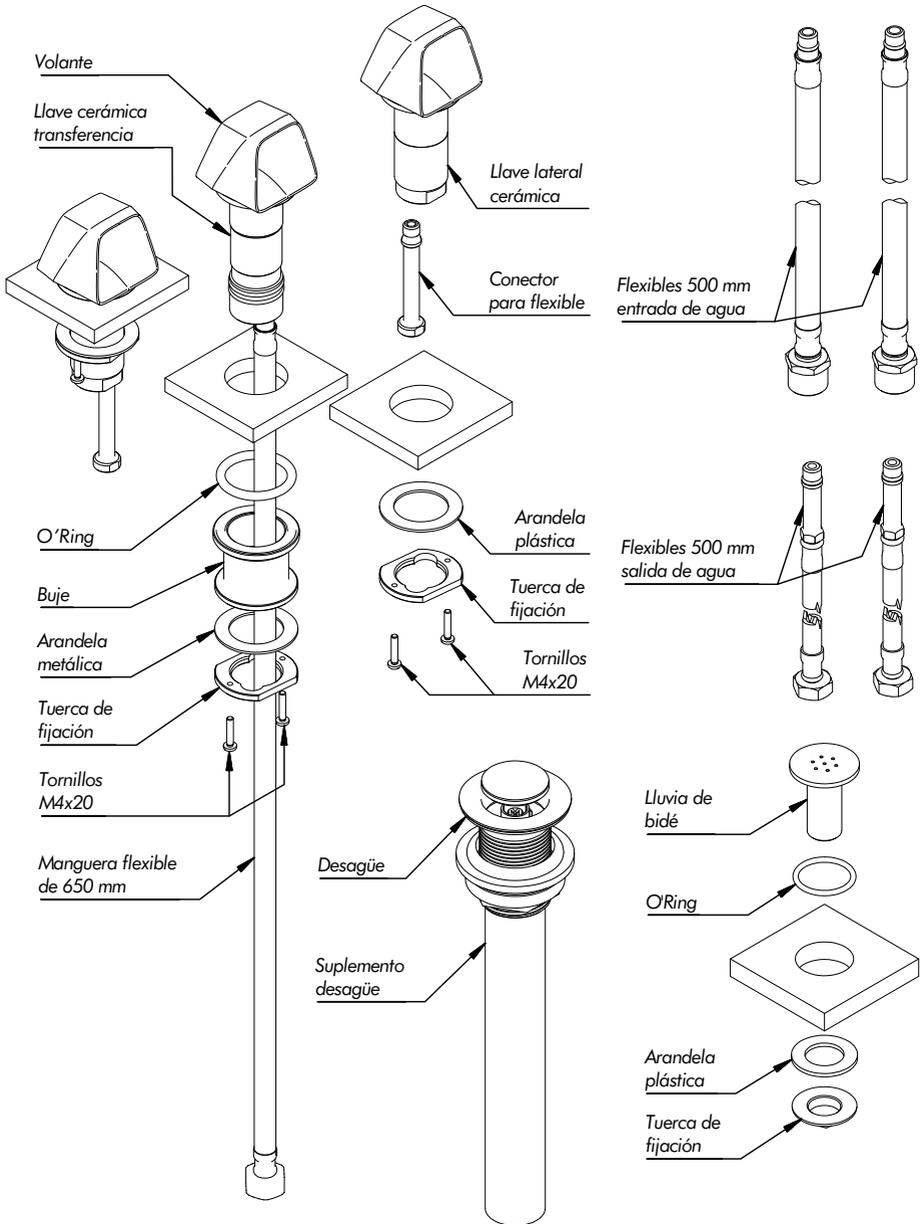


Juego 0295/N3

1 Instalación volantes laterales


1.1 Inserte el conector para flexible en la llave lateral. Luego coloque el conjunto en el agujero de la loza.

1.2 Inserte la arandela, rosque la tuerca en la llave, y ajuste los tornillos.

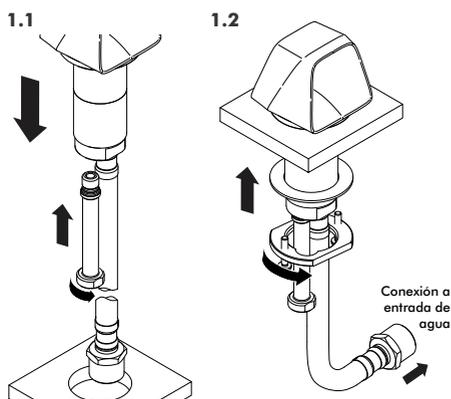
**2 Instalación de transferencia**

2.1 Coloque el conjunto en el agujero de la loza. Inserte O'Ring buje y arandela, rosque la tuerca, y ajuste los tornillos.


2.2 Conecte los flexibles en los conectores de las llaves laterales.

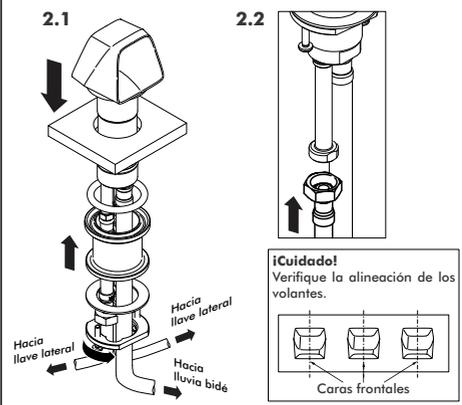**3 Instalación de la lluvia**

3.1 Inserte la lluvia y el sello en el agujero de la loza. Inserte la arandela de goma y ajuste la tuerca inferior.


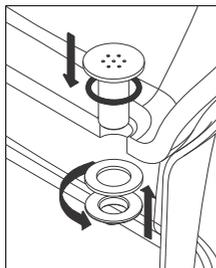


3.2 Conecte el flexible proveniente de la transferencia.


**4 Instalación del desagüe**

De ser necesario, desconecte el suplemento de desagüe.

4.1 Coloque el sello superior e inserte el desagüe armado en el agujero de la loza.

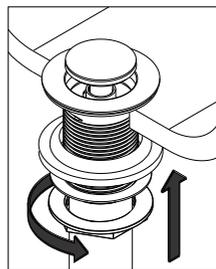

4.2 Coloque el sello inferior y la arandela, y ajuste la tuerca para fijar el conjunto.

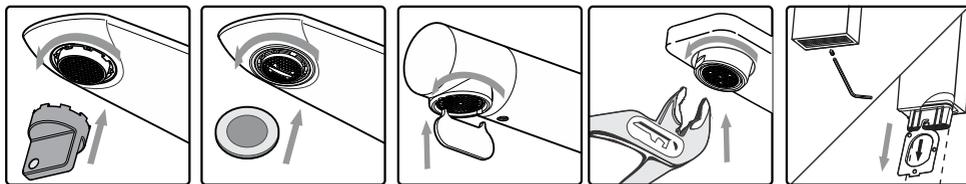

En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario **FV Responde** para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com