

Mauna 0103/G8

Instalación y mantenimiento

0103/G8

Juego para bañera y ducha de dos llaves y transferencia, con ducha.

Niveles de instalación iAtención! Máx. y mín. de instalación 311 Max.: 46 Mín.: 38 Ø150 Línea de revestimiento Cuadro de ducha 202 G1/2"X14 922 G1/2"X14 G1/2"X14 151 G3/8"X19 para conexión roscada. Øint 12 mm para caño de cobre de 3/8"


Todas las medidas están en mm

Cuando ubique la grifería en la pared, preste especial atención a las medidas máximas y mínimas, y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

También es importante evitar soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas o provocar fisuras en el mismo, con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

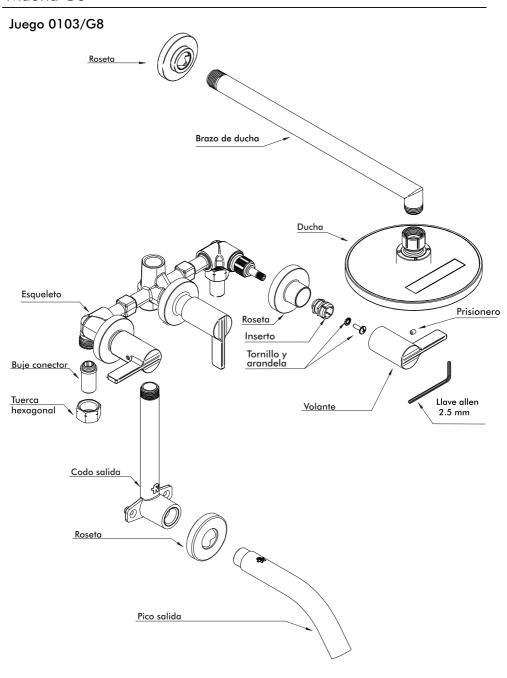


Juego 0103/G8

1

Instalación de la ducha


- **1.1** Coloque la roseta en el brazo de la ducha.
- **1.2** Enrosque el brazo de la ducha en la conexión de pared.
- 1.3 Enrosque la ducha en el brazo.



2

Instalación de los volantes


- **2.1** Enrosque las rosetas en cada llave.
- **2.2** Fije los insertos plásticos con los tornillos y la arandela metálica.
- **2.3** Coloque los volantes y fíjelos con la ayuda del prisionero.



3


Instalación del pico

3.1 Inserte la roseta en el pico y rósquelo en el esqueleto.













En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones. A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos: NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. USE en la posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Segue con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal. 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias

constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.

3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede. 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario. 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales! **f y p a**





Escaneá el código para obtener más información sobre esta **l**ínea. www.fvsa.com